

**PROEDGE R AC** è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, con raggio di curvatura 5 mm, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e diverse larghezze, rendono **PROEDGE R AC** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

## PROEDGE R AC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO  
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 81 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGRAC 15A	15 x 15		
PEGRACS 15A	15 x 15		
PEGRAC 20A	20 x 20		
PEGRACS 20A	20 x 20		

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO  
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40,5 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGRAC 25A	25 x 25		
PEGRACS 25A	25 x 25		
PEGRAC 30A	30 x 30		
PEGRACS 30A	30 x 30		

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGRAC 15

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO  
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGRAC 40A	40 x 40		
PEGRACS 40A	40 x 40		
PEGRAC 50A	50 x 50		
PEGRACS 50A	50 x 50		


PEGR... 40A / 50A disponibili a richiesta con spessore 12/10.  
Contattare l'ufficio commerciale per quantità, tempi di consegna.

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGRAC 40

### GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

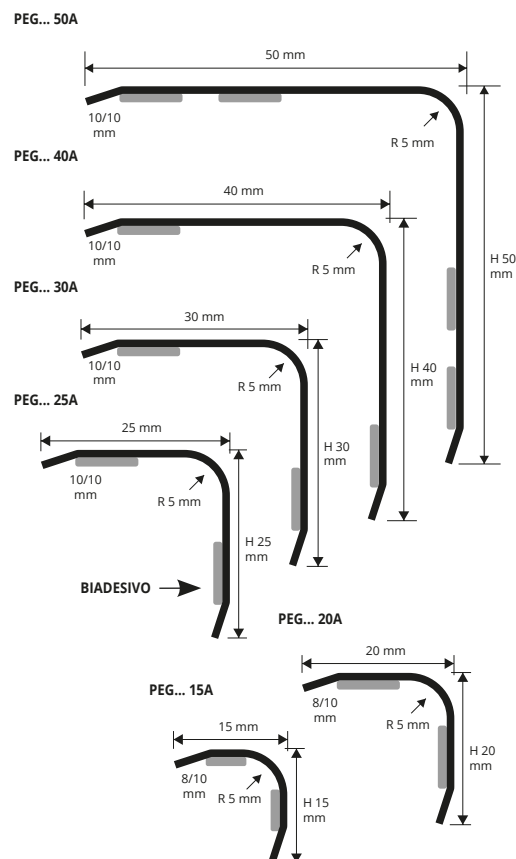

**PROEDGE R OT** è un profilo in ottone lucido e cromato, con raggio di curvatura 5 mm, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e diverse larghezze, rendono **PROEDGE R OT** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

## PROEDGE R OT

OTTONE CROMATO E LUCIDO



OTTONE CROMATO CON ADESIVO  
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 54 ml

Articolo	LxH mm		
PEGROC 15A	15 x 15		
PEGROC 20A	20 x 20		
PEGROC 25A	25 x 25		
PEGROC 30A	30 x 30		

MIRROR LINE

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGROL 25A	25 x 25		
PEGROL 30A	30 x 30		

MIRROR LINE

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 54 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGROL 15A	15 x 15		
PEGROL 20A	20 x 20		

MIRROR LINE

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 12/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGROL 40A	40 x 40		
PEGROL 50A	50 x 50		


MIRROR LINE

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGROL 15

PEGR... 40A / 50A disponibili a richiesta con spessore 12/10.  
Contattare l'ufficio commerciale per quantità, tempi di consegna.

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGROL 25

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

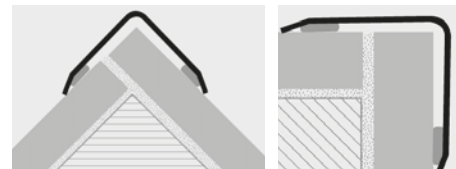

1. Scegliere PROEDGE R OT in funzione della finitura e della larghezza desiderata.
2. Tagliare PROEDGE R OT alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.

### GAMMA COLORI

OC - Ottone cromato	OL - Ottone lucido

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare