

**PROEDGE R AC** с радиусом 5 мм выполнен из гладкой нержавеющей стали, имеет различные ширины для удовлетворения любых технических и эстетических требований. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

## PROEDGE R AC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A  
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ



НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ  
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 81 Лин.М - 8/10мм

Артикул	ЛxН мм		
PEGRAC 15A	15 x 15		
PEGRACS 15A	15 x 15		
PEGRAC 20A	20 x 20		
PEGRACS 20A	20 x 20		

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ  
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40,5 Лин.М - 10/10мм

Артикул	ЛxН мм		
PEGRAC 25A	25 x 25		
PEGRACS 25A	25 x 25		
PEGRAC 30A	30 x 30		
PEGRACS 30A	30 x 30		

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGRAC 15

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ  
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 27 Лин.М - 10/10мм


Артикул	ЛxН мм		
PEGRAC 40A	40 x 40		
PEGRACS 40A	40 x 40		
PEGRAC 50A	50 x 50		
PEGRACS 50A	50 x 50		

PEGR... 40A / 50A по запросу толщиной 12/10, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGRAC 40

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A	ACS - Сатиновая нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

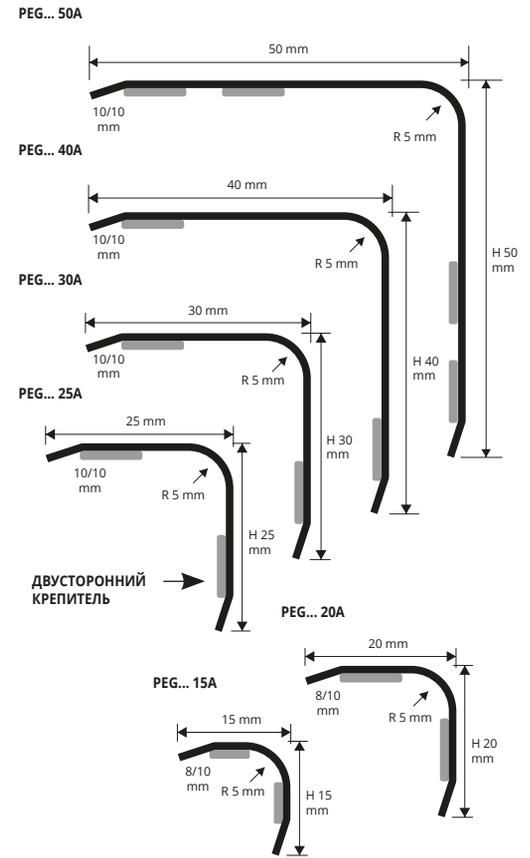

**PROEDGE R OT** с радиусом 5 мм выполнен из гладкой ромированная и блестящая латунь, имеет различные ширины для удовлетворения любых технических и эстетических требований. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

## PROEDGE R OT

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ  
ЛАТУНЬ



ЛАТУНЬ РОМИРОВАННАЯ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ  
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 54 Лин.М

Артикул	ЛxН мм		
PEGROC 15A	15 x 15		
PEGROC 20A	20 x 20		
PEGROC 25A	25 x 25		
PEGROC 30A	30 x 30		

MIRROR LINE

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 27 Лин.М - 10/10мм

Артикул	ЛxН мм		
PEGROL 25A	25 x 25		
PEGROL 30A	30 x 30		

MIRROR LINE

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 54 Лин.М - 8/10мм

Артикул	ЛxН мм		
PEGROL 15A	15 x 15		
PEGROL 20A	20 x 20		

MIRROR LINE

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 27 Лин.М - 12/10мм

Артикул	ЛxН мм		
PEGROL 40A	40 x 40		
PEGROL 50A	50 x 50		


MIRROR LINE

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGROL 15

PEGR... 40A / 50A по запросу толщиной 12/10, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGROL 25

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

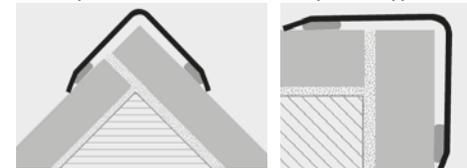

1. Выберите нужный профиль для облицовки ребра покрытия/стены. Очистите поверхность, на которую накладывается профиль.
2. Следите за тем, чтобы поверхность была обезжиренная и сухая. Нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°.
3. Снимите защитную пленку или термостойкую упаковку, а также затем защитную бумажную пленку с клея.
4. Нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OC - Латунь ромированная	OL - Латунь блестящая

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 100 шт.