


# PROEDGE AL

**PROEDGE AL** è un profilo in alluminio anodizzato e verniciato opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro diverse finiture, rendono **PROEDGE AL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

ALLUMINIO ANODIZZATO E VERNICIATO

PEG... 25A  
PEGA 25-01A



## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEDGE AL in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROEDGE AL alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.




**ALL. ANODIZZATO** (oro, argento e bronzo) **CON ADESIVO thermo packed** - lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm		
PEGAO 25A	25 x 25		
PEGAA 25A	25 x 25		
PEGAB 25A	25 x 25		

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAO 25

**ALL. VERNICIATO BIANCO - CON ADESIVO thermo packed** lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 25-01A	25 x 25		

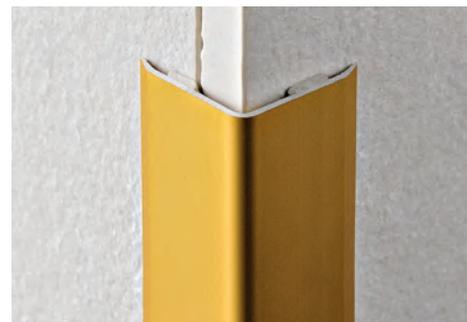


## GAMMA COLORI

ANODIZZATI		
AO - All. anodizzato oro	AA - All. anodizzato argento	AB - All. anodizzato bronzo
01 - All. verniciato bianco		

# PROEDGE PVC

**PROEDGE PVC** è un profilo in resina vinilica atossica bianca antiurto opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e disponibilità in quattro diverse larghezze rendono **PROEDGE PVC** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte

RESINA VINILICA ATOSSICA  
COLORATA ANTIURTO

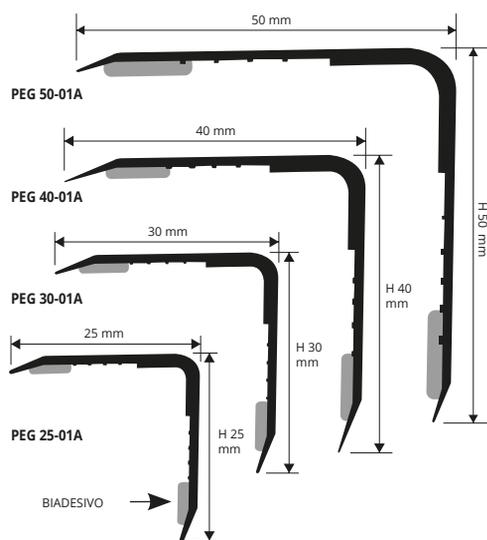

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



**RESINA VINILICA ANTIURTO CON ADESIVO** lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 25-01A	25 x 25		
PEG 30-01A	30 x 30		

**RESINA VINILICA ANTIURTO SENZA ADESIVO** lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 25-01	25 x 25		
PEG 30-01	30 x 30		



**RESINA VINILICA ANTIURTO CON ADESIVO** lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 40-01A	40 x 40		
PEG 50-01A	50 x 50		

**RESINA VINILICA ANTIURTO SENZA ADESIVO** lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 40-01	40 x 40		
PEG 50-01	50 x 50		

## GAMMA COLORI

	<b>PER ALTRI COLORI MINIMO D'ORDINE 400 pz</b>
01 - Bianco	

1. Scegliere PROEDGE PVC in funzione della larghezza desiderata.
2. Tagliare PROEDGE PVC alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.