


# PROSHELL ALL

ALUMINIO ANODIZADO,  
BRILLO, LACADO

PROSHELL ALL es un perfil escocia en aluminio con una aleta; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima simplicidad en la limpieza y la higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular y la disponibilidad en tres distintos acabados y tres alturas diferentes y la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de PROSHELL ALL en aluminio anodizado, brillo y lacado, un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimiento y permite una colocación perfecta también en lugares de fuerte sollicitación mecánica.

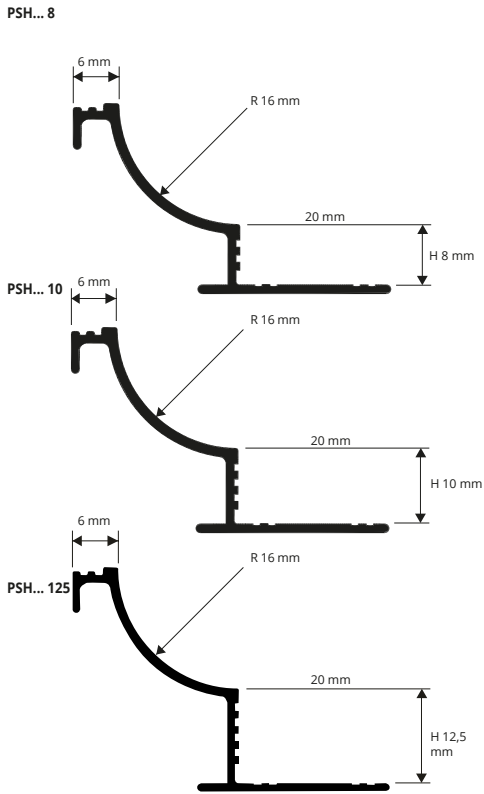

COMPRAR EL PROTERMINAL EN PVC O ALUMINIO PARA CREAR LA DOBLE ALTURA:  
Con proterterminal PT 06 se obtiene H 8 mm  
Con proterterminal PT 08 se obtiene H 10 mm  
Con proterterminal PT 10 se obtiene H 12,5 mm  
Con proterterminal PT 12,5 se obtiene H 15 mm





ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm		
PSHAA 08	8		
PSHAA 10	10		
PSHAA 125	12,5		

ALUMINIO BLANCO termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm		
PSHA 08-01	8		
PSHA 10-01	10		
PSHA 125-01	12,5		

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

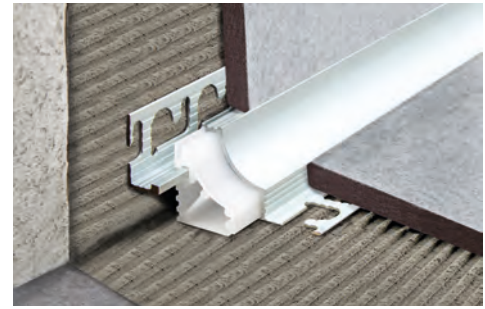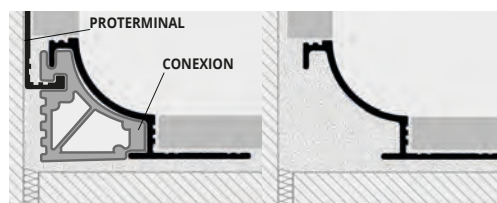

ALUMINIO BRILLANTE CROMO termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm		
PSHBC 08	8		
PSHBC 10	10		
PSHBC 125	12,5		

### GAMA COLORES



### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger "PROSHELL ALL" en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado.
2. Cortar "PROSHELL ALL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola en el soporte donde se quiere colocar el perfil.
3. Cortar PROSHELL ALL a la medida requerida y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se tendrá que colocar el perfil.
4. Colocar la baldosa cerámica del pavimento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil.
5. Colocar la baldosa del revestimiento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. (\*) para obtener la doble altura utilizar la conexión de igual medida del perfil deseado, y elegir el PROTERMINAL PVC o ALUMINIO en función del espesor necesario. ver EJEMPLOS DE COLOCACIÓN.

## UNIONES, TAPONES DE TERMINACIÓN Y CONEXIONES

\* Los accesorios de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido

ALUMINIO ANODIZADO PALATA, CROMO BRILLO, PLASTICO BARNIZADO



### CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Artículo	H mm	paq. 10 Ud	paq. 2 Ud
RPSHIAA .../...	08/10/125		
RPSHEAA .../...	08/10/125		

### CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS - ALUMINIO LACADO BLANCO

Artículo	H mm	paq. 10 Ud	paq. 2 Ud
RPSHIA ...-01/...	08/10/125		
RPSHEA ...-01/...	08/10/125		

### PIEZAS DE UNION - PASTICO RIGIDA de largo - Paq. de 10 UD

Artículo	H mm		
GISHN 08/...	8		
GISHN 10/...	10		
GISHN 125/...	12,5		

### CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS ALUMINIO CROMO BRILLO

Artículo	H mm	paq. 10 Ud	paq. 2 Ud
RPSHIBC .../...	08/10/125		
RPSHEBC .../...	08/10/125		

### TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO / CROMO BRILLO / LACADO BLANCO

Paq. de 10 UD (5 Dcha e 5 Izqa) de largo - Paq. de 2 UD (1 Dcha e 1 Izqa)

Artículo	H mm	paq. 10 Ud	paq. 2 Ud
TPSHAA 08/...	8		
TPSHBC 08/...	8		
TPSHA 08/...	8		
TPSHAA 10/...	10		
TPSHBC 10/...	10		
TPSHA 10/...	10		
TPSHAA 125/...	12,5		
TPSHBC 125/...	12,5		
TPSHA 125/...	12,5		

Elejir el paquete necesario. Ej: TPSH...-01/5 (Paq. de 10 unidades)  
TPSH...-01/1 (Paq. de 2 unidades)

ÁNGULO INTERIOR  
RPSHI.../...

ÁNGULO EXTERIOR  
RPSHE.../...



TAPONES  
TPSH.../...

PIEZAS DE UNION  
GISHN.../...

