


PROSEAL 50 è un profilo in resina vinilica atossica colorata co-estrusa antiurto a forma di sguscia concava particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene, in ambienti pubblici ed industriali. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diversi colori e dei pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno, tappi e giunzioni rendono **PROSEAL 50** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

PROSEAL 50

RESINA VINILICA ATOSSICA COLORATA
COESTRUSA RIGIDA/FLESSIBILE ANTIURTO



PSA 50... / PSAA 50...

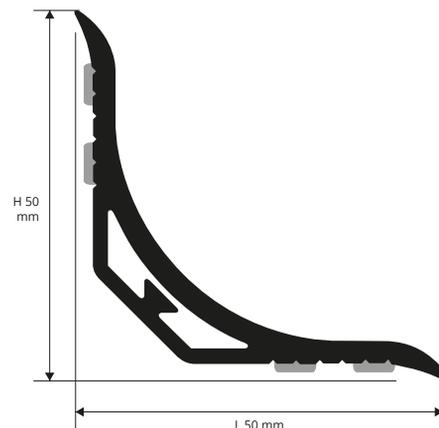

raccordi igienico - sanitari

RESINA VINILICA COESTRUSA ATOSSICO ANTIURTO

Lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 ML

Articolo

PSA 50-...

Disponibile nei colori: 01 - 03 (su richiesta anche 04 con minimo d'ordine di 100 Pz)

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell' articolo.
Per esempio: PSA 50-... (colore scelto Bianco) PSA 50-01.

RESINA VINILICA COESTRUSA ATOSSICO ANTIURTO - CON ADESIVO

Lungh. barre 2,5 ml - conf. 30 ML

Articolo


PSAA 50-...

Disponibile nei colori: 01 - 03 (su richiesta anche 04 con minimo d'ordine di 100 Pz)

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell' articolo.
Per esempio: PSAA 50-... (colore scelto Bianco) PSAA 50-01.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

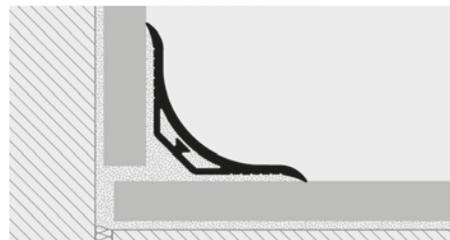

1. Scegliere "PROSEAL 50" in funzione del colore desiderato.
2. Tagliare "PROSEAL 50" alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica (versione con adesivo) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul retro del profilo e posarlo premendolo senza batterlo.

GAMMA COLORI



01 - Bianco

03 - Grigio cemento



04 - Beige chiaro

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ Per colore e altezza
(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

RACCORDI per angoli interni, esterni e TAPPI

RESINA VINILICA ATOSSICA


RACCORDI PER ANGOLI E GIUNZIONI (per PROSEAL 50)

Articolo	conf. da 2 Pz	conf. da 10 Pz
TRI 50-.../...		
TRE 50-.../...		
TRT 50-.../...		
TRC 50-.../...		
TGN 50-.../...		

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: TRI 50-... (colore scelto Bianco) TRI 50-01.

Scegliere la confezione desiderata. Es. TRI 50-01/10 (conf 10 Pz)
TRI 50-01/2 (conf 2 Pz)

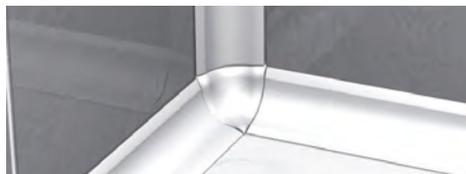

ANGOLO ESTERNO




ANGOLO TRE VIE



ANGOLO INTERNO



TRE 50-.../...



TRT 50-.../...



TRC 50-.../...



TGN 50-.../...




TRI 50-.../...

PROSEAL 25

RESINA VINILICA ATOSSICA COLORATA
COESTRUSA RIGIDA/FLESSIBILE ANTIURTO

PROSEAL 25 è un profilo in resina vinilica atossica colorata co-estrusa antiurto a forma di sguscia concava particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene, in ambienti pubblici ed industriali. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diversi colori e dei pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno, tappi e giunzioni rendono PROSEAL 25 un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

raccordi igienico - sanitari

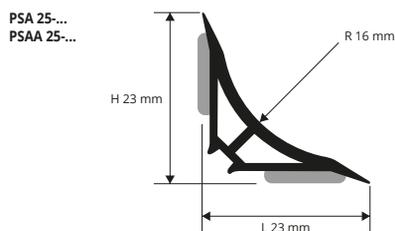

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROSEAL 25" in funzione del colore desiderato.
2. Tagliare "PROSEAL 25" alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica (versione con adesivo) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul retro del profilo (versione senza adesivo) e posarlo premendolo senza batterlo.



RESINA VINILICA COESTRUSA ATOSSICA ANTIURTO
Lungh. barre 2,5 ml

Articolo		
PSA 25-...		

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell' articolo.
Per esempio: PSA 25-... (colore scelto Bianco) PSA 25-01.

RESINA VINILICA COESTRUSA ATOSSICA ANTIURTO ADESIVO
Lungh. barre 2,5 ml - conf. 50 ML

Articolo		
PSAA 25-...		

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell' articolo.
Per esempio: PSAA 25-... (colore scelto Bianco) PSA 25-01.

GAMMA COLORI

01 - Bianco	03 - Grigio cemento	04 - Beige chiaro



KIT PROSEAL 25

(1Pz da 1,80 ml + 2Pz da 0,90 ml + 2 raccordi interni e 2 tappi 1 DX e 1 SX)

Descrizione	Articolo	
Kit PROSEAL 25	KTPSA 25-01	
1 Pz PROSEAL 25 da 1,80 ML	PSA 25-01	
2 Pz PROSEAL 25 da 0,90 ML	PSA 25-01	
2 Raccordi interni	TRI 25-01	
2 Tappi terminali	TRC 2501	

RACCORDI per angoli interni, esterni e TAPPI


RESINA VINILICA ATOSSICA



RACCORDI PER ANGOLI E GIUNZIONI (per PROSEAL 25)

Articolo	conf. da 2 Pz	conf. da 10 Pz
TRI 25-.../...		
TRT 25-.../...		
TRC 25-.../...		
TGN 25-.../...		


Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: TRI 25-... (colore scelto Bianco) TRI 25-01.
Scegliere la confezione desiderata. Es. TRI 25-01/10 (conf 10 Pz)
TRI 25-01/2 (conf 2 Pz)

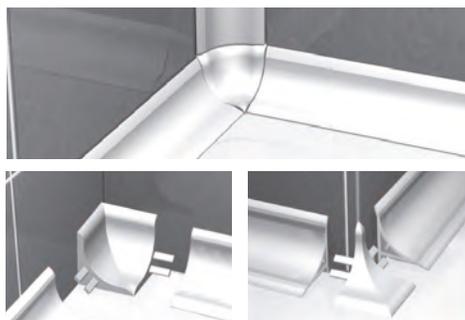

PROSEAL FLEX


RESINA VINILICA ATOSSICA FLESSIBILE

PROSEAL FLEX è un profilo in resina vinilica atossica flessibile di colore nero idoneo come supporto per la realizzazione di sgusce nei pavimenti resilianti in ambienti pubblici ed industriali. La sua particolare sezione rende PROSEAL FLEX un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

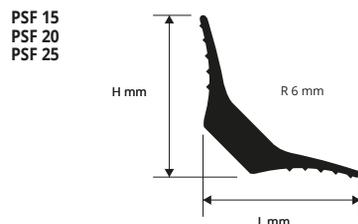

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Applicare un adesivo idoneo per la posa di pavimentazioni resilianti sul supporto.
2. Posizionare "PROSEAL FLEX" sull'adesivo.
3. Applicare l'adesivo sul profilo e sul supporto e procedere con la posa del pavimento resiliante.

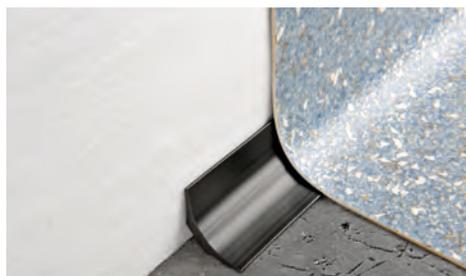

RESINA VINILICA FLESSIBILE NERA
Lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm	
PSF 15-11	15x15	
PSF 20-11	20x20	
PSF 25-11	25x25	

GAMMA COLORI

11 - Nero