

PROTERMSTEP ACC es un mampelán decorativo fabricado en acero inoxidable. Estudiado para proteger el borde del peldaño entre tabica y huella. La particular forma de la parte vertical del perfil permite un perfecto anclaje entre pavimento/cemento cola y perfil. Es un perfil reversible.

PROTERMSTEP ACC

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE - SATINADO



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M

Artículo	h / H mm		
PTSPAC 0815	08 / 15		
PTSPAC 10125	10 / 12,5		
PTSPAC 1530	15 / 30		
PTSPAC 2025	20 / 25		

GAMA COLORES




AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante




ACCAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M

Artículo	h / H mm		
PTSPACS 0815	08 / 15		
PTSPACS 10125	10 / 12,5		
PTSPACS 1530	15 / 30		
PTSPACS 2025	20 / 25		

EN PEDIDO



ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

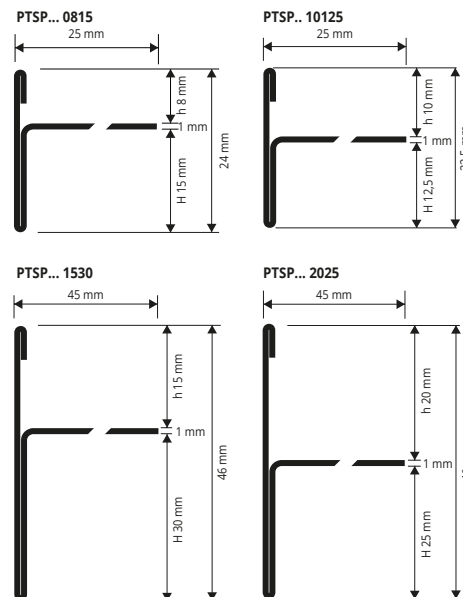

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger el perfil "PROTERMSTEP ACC" en función de el acabado requerido.
2. Cortar "PROTERMSTEP ACC" a la medida necesaria.
3. Aplicar el adhesivo o la silicona por encima del soporte (en la conexión entre pavimento y revestimiento).
4. Empujar la punta de la flecha del perfil "PROTERMSTEP ACC" sobre el adhesivo o en la silicona; si se utiliza adhesivo, retirar inmediatamente el sobrante de la superficie del perfil.

ANGULOS E CONEXIONES

UNION - Paq. de 10 UDS

Artículo	h / H mm	€/Ud	€/Paq.
REPTSAC 0815/10	08 / 15		
REPTSAC 10125/10	10 / 12,5		
REPTSAC 1530/10	15 / 30		
REPTSAC 2025/10	20 / 25		


CONEXIONES - Paq. de 10 UDS

Artículo	h / H mm	€/Ud	€/Paq.
GIPTSAC 0815/10	08 / 15		
GIPTSAC 10125/10	10 / 12,5		
GIPTSAC 1530/10	15 / 30		
GIPTSAC 2025/10	20 / 25		

UNION REPTSAC ..



CONEXIÓN GIPTSAC ..



* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 uds. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.