

PROTERMSTEP ACC est un nouveau profil de cornière réalisé en acier inox. Étudié pour protéger le bord des marches et cacher la jonction entre la contre marche et le giron. La forme dentelée particulière sur la tige verticale permet un excellent ancrage entre sol/colle/profil.

PROTERMSTEP ACC

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 15 Pces - 40,5 ML

Article	h / H mm		
PTSPAC 0815	08 / 15		
PTSPAC 10125	10 / 12,5		
PTSPAC 1530	15 / 30		
PTSPAC 2025	20 / 25		

GAMME COULEURS



AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli




ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 15 Pces - 40,5 ML

Article	h / H mm		
PTSPACS 0815	08 / 15		
PTSPACS 10125	10 / 12,5		
PTSPACS 1530	15 / 30		
PTSPACS 2025	20 / 25		

SUR DEMAND



ACS - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné

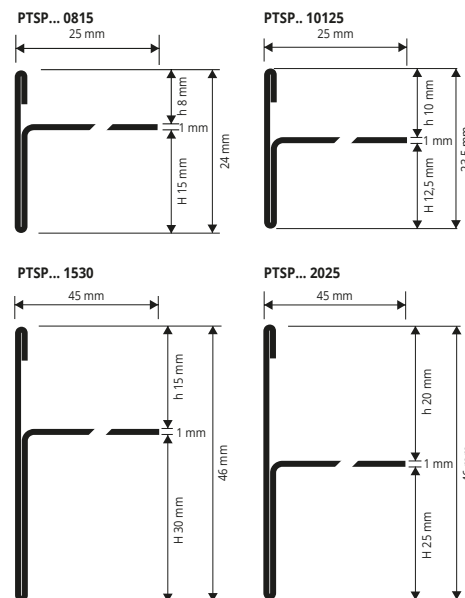

INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir "PROTERMSTEP ACC" en fonction de l'épaisseur du carreau et de la finition souhaitée.
2. Couper "PROTERMSTEP ACC" à la longueur souhaitée.
3. Poser la contremarche et appliquer la colle pour poser le profilé.
4. Presser la base du profilé dans la colle.
5. Poser le carreau dans la marche en laissant un joint de 2 mm avec le profilé. Enlever de suite les résidus de colle.
6. Jointer parfaitement entre profilé et carreau. Enlever les résidus de colle du profilé.

ANGLES ET JONCTION

RACCORD - cond. 10 Pces

Article	h / H mm		
REPTSAC 0815/10	08 / 15		
REPTSAC 10125/10	10 / 12,5		
REPTSAC 1530/10	15 / 30		
REPTSAC 2025/10	20 / 25		


JONCTION - cond. 10 Pces

Article	h / H mm		
GIPTSAC 0815/10	08 / 15		
GIPTSAC 10125/10	10 / 12,5		
GIPTSAC 1530/10	15 / 30		
GIPTSAC 2025/10	20 / 25		

JONCTION GIPTSAC ..



RACCORD REPTSAC ..



* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pces. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir