
PROTERMINAL

ALUMINIUM NATUR UND ALUMINIUM SILBER ELOXIERT

PROTERMINAL ist ein Profil aus Aluminium im Form von "L". Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äuβerer Abschluβ und als Trennprofile für Fußböden. Sein besonderer Schnitt mit Stanze gibt eine optimale Verankerung in dem Kleber. PROTERMINAL aus Aluminium natur und silber eloxiert ist geeignet in hochwertige Bereiche mit höhen mechanischen Belastungen.



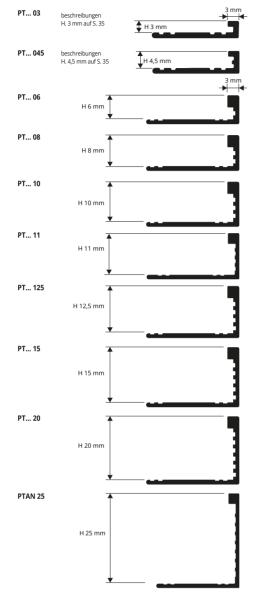

ALUMINIUM NATUR Thermoverpackung 10 Stk. Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	
PTAN 03	3	
PTAN 045	4,5	
PTAN 06	6	
PTAN 08	8	
PTAN 10	10	
PTAN 11	11	
PTAN 125	12,5	
PTAN 15	15	
PTAN 20	20	
PTAN 25	25	


ALUMINIUM NATUR Thermoverpackung 10 Stk. Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 40 Stk. - 36 Lfm

	H mm		
PTAN 069	6		*
PTAN 089	8		*
PTAN 109	10		*
PTAN 1259	12,5		*





BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG





ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	
PTAA 03	3	
PTAA 045	4,5	
PTAA 06	6	
PTAA 08	8	
PTAA 10	10	
PTAA 11	11	
PTAA 125	12,5	
PTAA 15	15	
PTAA 20	20	

ALUMINIUM NATUR Thermoverpackung 10 Stk. Stangenlänge 1 Lfm - VE 40 Stk. - 40 Lfm

Artikel	H mm		
PTAN 061	6	,	*
PTAN 081	8		*
PTAN 101	10		*
PTAN 1251	12,5		*

Glänzende Ausführung und PROTERMINAL ist auch in der Variante CURVE erhältlich.

1. Je nach Höhe der Fliese "PROTERMINAL" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROTERMINAL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROTERMINAL" auf die Klebemasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

