
PROTERMINAL

ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO

PROTERMINAL è un profilo in alluminio a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di separazione tra pavimenti. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. **PROTERMINAL** in alluminio naturale e anodizzato argento è particolarmente indicato in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



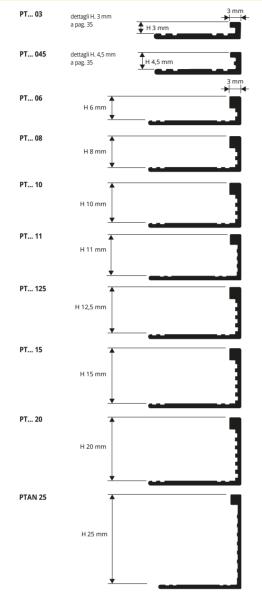

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz lungh. barre 2,70 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Hmm	
PTAN 03	3	
PTAN 045	4,5	
PTAN 06	6	
PTAN 08	8	
PTAN 10	10	
PTAN 11	11	
PTAN 125	12,5	
PTAN 15	15	
PTAN 20	20	
PTAN 25	25	


ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz lungh. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ - 36 ml

H mm		
6		
8		
10		
12,5		
	6 8 10	6 8 10





ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA





ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed lungh. barre 2,70 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	
PTAA 03	3	
PTAA 045	4,5	
PTAA 06	6	
PTAA 08	8	
PTAA 10	10	
PTAA 11	11	
PTAA 125	12,5	
PTAA 15	15	
PTAA 20	20	

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz

lungh. barre 1 ml - conf. 40 PZ - 40 ml

Articolo	H mm		
PTAN 061	6		*
PTAN 081	8		*
PTAN 101	10		*
PTAN 1251	12,5		*

Disponibile anche nella brillantate e nella versione curve

1. Scegliere PROTERMINAL in funzione dello spessore della piastrella 2. Tagliare PROTERMINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo 3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROTERMINAL nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

