



PROELEGANT

LAITON NATUREL, POLI ET CHROMÉ

PROELEGANT est un profilé élégant et raffiné dont la surface visible est de 6 mm, conçu pour la séparation entre deux revêtements de sol en céramique, parquet, marbre et granit. Il est idéal pour les finitions internes et externes même si elles sont soumises à des charges importantes. PROELEGANT est disponible en laiton poli et laiton naturel, laiton chromé en différentes hauteurs, afin de satisfaire toutes les exigences techniques, pratiques et surtout décoratives. La version chromée peut également être utilisée comme baguette dans le revêtement.

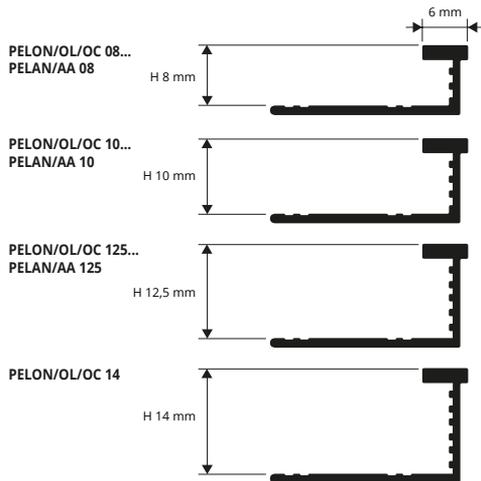

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

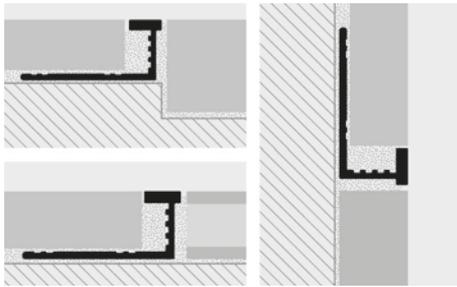

1. La hauteur du "PROELEGANT" choisi doit correspondre à l'épaisseur du revêtement/sol. 2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. 3. Appliquer et aligner le profilé en pressant l'ailette perforée dans la colle. 4. Poser les carreaux en les alignant de manière à ce qu'ils coincident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. Remplir complètement de colle les éventuels interstices qui se sont formés. Les taches d'oxydation peuvent être facilement éliminées en nettoyant le profilé avec des produits normalement vendus dans le commerce.



LAITON POLI - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

| Article | H mm | | |
|-----------|------|--|--|
| PELOL 08 | 8 | | |
| PELOL 10 | 10 | | |
| PELOL 125 | 12,5 | | |
| PELOL 14 | 14 | | |

LAITON NATUREL - thermo packed 10 Pces
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

| Article | H mm | | |
|-----------|------|--|--|
| PELON 08 | 8 | | |
| PELON 10 | 10 | | |
| PELON 125 | 12,5 | | |
| PELON 14 | 14 | | |



LAITON CHROMÉ - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

| Article | H mm | | |
|-----------|------|--|--|
| PELOC 08 | 8 | | |
| PELOC 10 | 10 | | |
| PELOC 125 | 12,5 | | |
| PELOC 14 | 14 | | |

LAITON NATUREL - thermo packed 5 Pces
longueur b. 0,90 ML - conditionnement 40 Pces - 36 ML

| Article | H mm | | |
|------------|------|--|---|
| PELON 089 | 8 | | * |
| PELON 109 | 10 | | * |
| PELON 1259 | 12,5 | | * |

GAMME COULEURS





PROELEGANT

ALUMINIUM NATUREL ET ANODISÉ ARGENT

PROELEGANT est un profilé élégant et raffiné dont la surface visible est de 6 mm, conçu pour la séparation entre deux revêtements de sol en céramique, parquet, marbre et granit. Il est idéal pour les finitions internes et externes même si elles sont soumises à des charges importantes. PROELEGANT est disponible en aluminium naturel et anodisé argent en différentes hauteurs, afin de satisfaire toutes les exigences techniques, pratiques et surtout décoratives. La version anodisé peut également être utilisée comme baguette dans le revêtement.

EXEMPLE DE POSE (pour les instructions de pose voir ci-dessus)

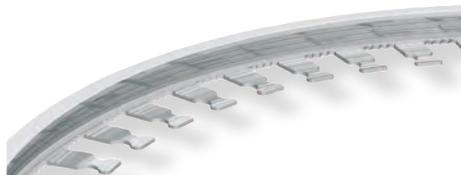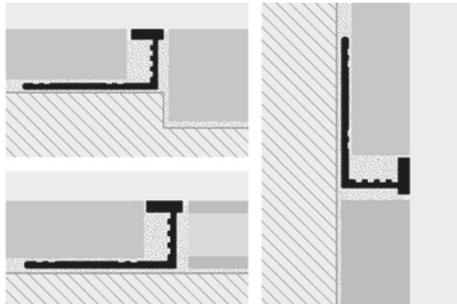

Profilés CURVE disponibles page 103



ALUMINIUM NATUREL - thermo packed 10 Pces
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

| Article | H mm | | |
|-----------|------|--|--|
| PELAN 08 | 8 | | |
| PELAN 10 | 10 | | |
| PELAN 125 | 12,5 | | |



ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

| Article | H mm | | |
|-----------|------|--|--|
| PELAA 08 | 8 | | |
| PELAA 10 | 10 | | |
| PELAA 125 | 12,5 | | |

GAMME COULEURS



* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir