



PROFINAL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO, SATINATO E SABBBIATO

PROFINAL è un profilo in acciaio che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. PROFINAL in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido, satinato e sabbato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

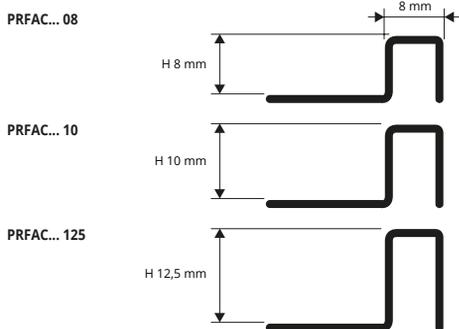

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

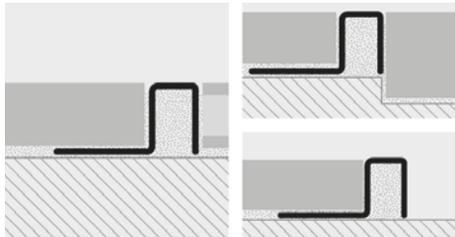

- Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
- Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PRFAC 08	8
PRFAC 10	10
PRFAC 125	12,5

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato	ACSB - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A sabbato



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PRFACS 08	8
PRFACS 10	10
PRFACS 125	12,5

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SABBBIATO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PRFACSB 08	8
PRFACSB 10	10
PRFACSB 125	12,5


ACSB - FINITURA SPECIALE RICHIEDERE DISPONIBILITA'

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.


PROFINAL

OTTONE NATURALE,
LUCIDO, CROMATO E BRUNITO

PROFINAL è un profilo in ottone che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. PROFINAL in ottone naturale, lucido, cromato e brunito è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

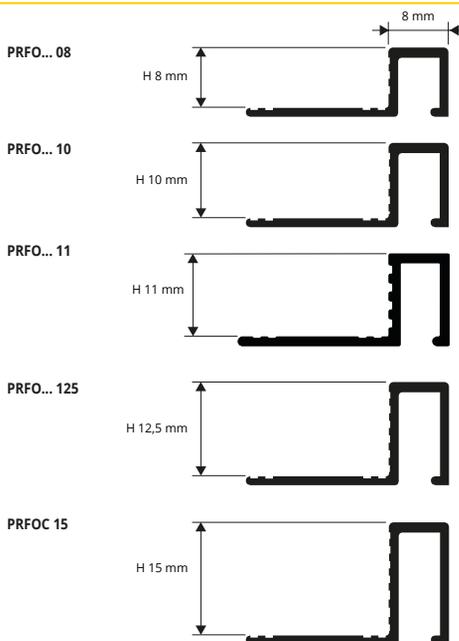

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

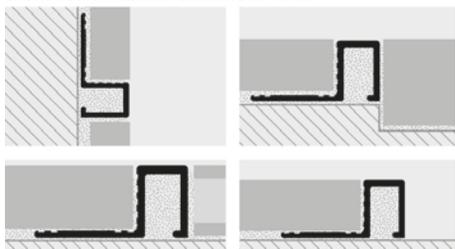

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PRFON 08	8
PRFON 10	10
PRFON 125	12,5

GAMMA COLORI

OC - Ottone cromato	OL - Ottone lucido	ON - Ottone naturale
OB - Ottone brunito		

- Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
- Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PRFOL 08	8
PRFOL 10	10
PRFOL 125	12,5

OTTONE CROMATO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 15 mm - 40,5 ml)

Articolo	H mm
PRFOC 08	8
PRFOC 10	10
PRFOC 11	11
PRFOC 125	12,5
PRFOC 15	15

OTTONE BRUNITO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PRFOB 08	8
PRFOB 10	10
PRFOB 125	12,5