PROJOINT

PROJOINT ist ein Trennprofil aus Messing im Form von "T" für die Verlegung mit Mörtel oder Kleber zwischen zwei verschiedene Böden. **PROJOINT** aus Messing ist geeignet in Bereiche mit höhen mechanischen und chemischen Belastungen.

MESSING NATUR UND MESSING GLÄNZED

PITON 1025



PITON 525



PITON 514



PITON 510/5109



MESSING NATUR SCHLEIFBAR
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	B x H mm		
PITON 1025	10 X 25		
PITON 525	5 X 25		
PITON 514	5 X 14		
PITON 510	5 X 10		

MESSING GLÄNZEND
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	B x H mm		
PITOL 1025	10 X 25		
PITOL 525	5 X 25		
PITOL 514	5 X 14		
PITOL 510	5 X 10		*

MESSING NATUR SCHLEIFBAR
Stangenlänge **0,90 Lfm** - VE **40 Stk.**
ECO BLISTER

Artikel	B x H mm		
PITON 5109	5 X 10		

BESTEHEND AUS 1 ECOBLISTER MIT 2 STK. ZU JE 0,90 LFM

MESSING GLÄNZEND
Stangenlänge **0,90 Lfm** - VE **40 Stk.**
ECO BLISTER

Artikel	B x H mm		
PITOL 5109	5 X 10		*

BESTEHEND AUS 1 ECOBLISTER MIT 2 STK. ZU JE 0,90 LFM

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

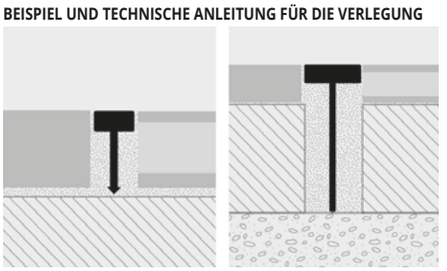

1. Je nach gewünschte Höhe "PROJOINT" auswählen **2.** Ja nach gewünschte Länge "PROJOINT" auswählen.
Mörtel-Verlegung
3.Mit der Maurerkelle der Estrich schneiden, immer am Bodenkanten **4.** "PROJOINT" anbringen, das Profil sorgsam auf gleicher Höhe der Obefläche des Bodens aufreihen. Das Profi, nach Verlegung, muß immer 0.5-1 mm unter der Oberfläche des Boden sein.**5.**Die Fuge zwischen Fliesen und Profil kitten.
Klebeverlegung
3.Der Kleber auftragen. "PROJOINT" genau in der Fuge des Estrichs anbrigen.**4.**Die Fliesen verlegen mit einer Fuge vonn etwa 1 mm zwischen Profil und Fliesen. Das Profi, nach Verlegung, muß immer 0.5-1 mm unter der Oberfläche des Boden sein.**5.**Die Fuge zwischen Fliesen und Profil kitten.

FARBPALETTE

	AUF ANFRAGE
ON - Messing natur	**OL** - Messing glänzend

PROJOINT

PROJOINT ist ein Trennprofil aus Aluminium im Form von "T" für die Verlegung mit Mörtel oder Kleber zwischen zwei verschiedene Böden. **PROJOINT** aus Aluminium ist geeignet in Bereiche mit höhen mechanischen und chemischen Belastungen.

ALUMINIUM NATUR

PITAN 525



PITAN 514



PITAN 510



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

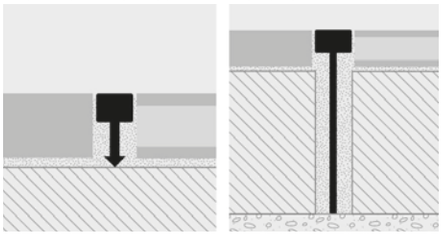

1. Je nach gewünschte Höhe "PROJOINT" auswählen **2.** Ja nach gewünschte Länge "PROJOINT" auswählen.
Mörtel-Verlegung
3. Mit der Maurerkelle der Estrich schneiden, immer am Bodenkanten **4.** "PROJOINT" anbringen, das Profil sorgsam auf gleicher Höhe der Obefläche des Bodens aufreihen. Das Profi, nach Verlegung, muß immer 0.5-1 mm unter der Oberfläche des Boden sein. **5.** Die Fuge zwischen Fliesen und Profil kitten.
Klebeverlegung
3. Der Kleber auftragen. "PROJOINT" genau in der Fuge des Estrichs anbrigen. **4.** Die Fliesen verlegen mit einer Fuge vonn etwa 1 mm zwischen Profil und Fliesen. Das Profi, nach Verlegung, muß immer 0.5-1 mm unter der Oberfläche des Boden sein. **5.** Die Fuge zwischen Fliesen und Profil kitten.

ALUMINIUM NATUR
Stangenlänge **2,70 Lfm** - VE **40 Stk.** - **108 Lfm**

Artikel	B x H mm		
PITAN 525	5 X 25		
PITAN 514	5 X 14		
PITAN 510	5 X 10		

FARBPALETTE

AN - Aluminium natur

*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**