


PROJOINT

НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ

PROJOINT профили из натуральной латуни для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку ≥ 3 мм. Обычно используется для полов из керамики - дерева- мрамора - «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. Вертикальный стержень в виде стрелки в версиях с клеем PИT 510 и PИT 514 дает превосходное сцепление с клеем.

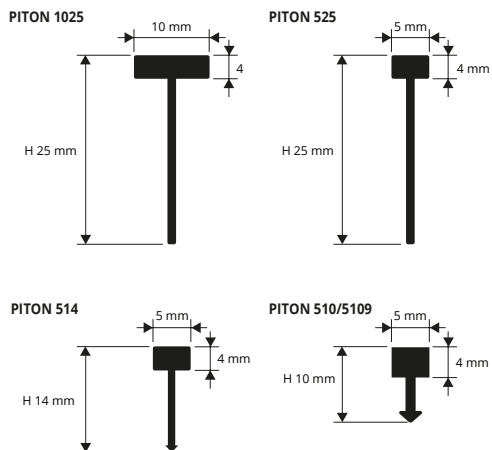

ГЛАДКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм		
PITON 1025	10 X 25		
PITON 525	5 X 25		
PITON 514	5 X 14		
PITON 510	5 X 10		

ГЛАДКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 Шт.

Артикул	L x H мм		
PITON 5109	5 X 10		

1 ЕСОВЛИСТЕР СОСТОИТ ИЗ 2 ШТ. ПО 0,90 ЛИН.М

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М


Артикул	L x H мм		
PITOL 1025	10 X 25		
PITOL 525	5 X 25		
PITOL 514	5 X 14		
PITOL 510	5 X 10		*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 Шт.

Артикул	L x H мм		
PITOL 5109	5 X 10		*

1 ЕСОВЛИСТЕР СОСТОИТ ИЗ 2 ШТ. ПО 0,90 ЛИН.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

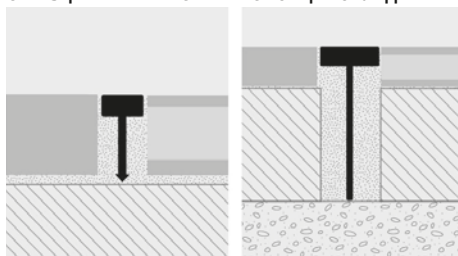

1. Выбрать "PROJOINT" с той же самой высотой, как и толщина пола.
2. Порезать профиль до необходимой длины и поместить его вдоль края положенного пола или вставить его сверху.
3. Продолжить укладку "без выступов" применяя "PROJOINT".


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная	ПО ЗАПРОСУ	OL - Латунь Блестящая


PROJOINT

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

PROJOINT профили из натурального алюминия для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку ≥ 3 мм. Обычно используется для полов из керамики - дерева- мрамора - «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. Вертикальный стержень в виде стрелки в версиях с клеем PИT 510 и PИT 514 дает превосходное сцепление с клеем.

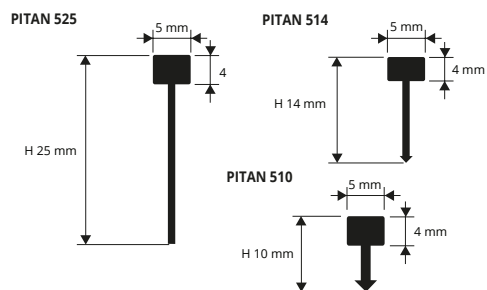

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

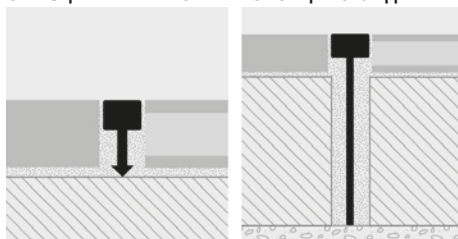

1. Выбрать "PROJOINT" с той же самой высотой, как и толщина пола.
2. Порезать профиль до необходимой длины и поместить его вдоль края положенного пола или вставить его сверху.
3. Продолжить укладку "без выступов" применяя "PROJOINT".

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	L x H мм		
PITAN 525	5 X 25		
PITAN 514	5 X 14		
PITAN 510	5 X 10		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный