


PROCANAL профиль-канал для разделения настилов пола, а также в качестве интерьерного шва при облицовке стен. Сделан из латуни полированной, натуральной или хромированной, а также из натуральном алюминии и анодированный алюминий (серебро). Используется также как кабельный канал для электрических проводов и труб для всех типов полов.

PROCANAL

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ, ХРОМИРОВАННАЯ И АНТИЧНАЯ АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО



PCL... 10



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.
ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, ХРОМИРОВАННАЯ И АНТИЧНАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (PCLOS 10 - 81 Лин.М)


АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

| Артикул | L x H мм |
|----------|----------|
| PCLON 10 | 10 X 10 |
| PCLOL 10 | 10 X 10 |
| PCLOC 10 | 10 X 10 |
| PCLOB 10 | 10 X 10 |
| PCLOS 10 | 10 X 10 |

| Артикул | L x H мм |
|----------|----------|
| PCLAN 10 | 10 X 10 |
| PCLAA 10 | 10 X 10 |


Имеется в наличии Нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-V2A
"PROLISTEL" 10x10 PLTAC 10 / PLTACS 10

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

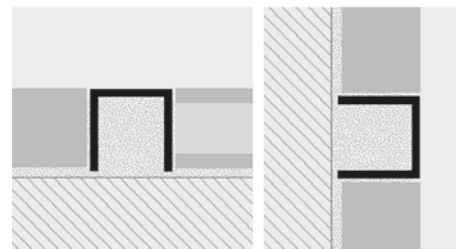


1. Выбрать профиль с необходимым материалом и отделкой.
 2. Нанести клеящее средство на область применения.
 3. Положить PROCANAL.
 4. Продолжить укладку выравнивая его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию.
 5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.
- Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

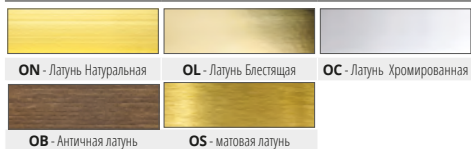

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



PROFLAT серия плоских профилей в диапазоне 20 и 40 мм из натуральной латуни или стальных полосок в 3 мм толщиной. Идеален для разделения двух настилов одинакового уровня. Могут быть гладкими и изогнутыми/сформированными для создания декоративных рисунков, особенно рекомендуемых для мраморного, «венецианского и палладианского» пола, цементного или полов на основе смолы.

PROFLAT

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска 3 Лин.М - упак. 5 Шт. - 15 Лин.М

| Артикул | L x H мм |
|------------|----------|
| GPLAC 2033 | 3 X 20 |
| GPLAC 4033 | 3 X 40 |

ГЛАДКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 5 Шт. - 13,5 Лин.М

| Артикул | L x H мм |
|------------|----------|
| GPLON 2025 | 2,5 X 20 |
| GPLON 4025 | 2,5 X 40 |

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска 3 Лин.М - упак. 5 Шт. - 15 Лин.М


| Артикул | L x H мм |
|------------|----------|
| GPLAC 2053 | 5 X 20 |
| GPLAC 5053 | 5 X 50 |

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ
ПО ЗАПРОСУ В НАЛИЧИЕ В САТИНИРОВАННОЙ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


GPLAC 203../ 205..




GPLON 2025



GPLAC 403../ 505..



GPLON 4025



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

