



PROCANAL ist ein Profil aus Messing und Aluminium. Es ist geeignet als Trennprofil zwischen zwei verschiedene Böden oder als Dekorleiste für Verkleidung und Boden. **PROCANAL** aus Messing und Aluminium natur ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen; die Version aus Messing glänzend, verchromt und Aluminium silber eloxiert ist geeignet in exklusive Bereiche.

PROCANAL

MESSING NATUR, GLÄNZEND, VERCHROMT
UND BRÜNIERTES ALUMINIUM NATUR
UND SILBER ELOXIERT

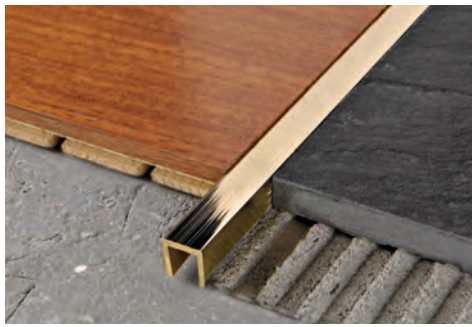

PCL... 10



MESSING NATUR Thermoverpackung 10 Stk.
MESSING GLÄNZEND, VERCHROMT UND BRÜNIERTES Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm (PCLOC 10 - 81 Lfm)


Artikel	B x H mm
PCLON 10	10 X 10
PCLOL 10	10 X 10
PCLOC 10	10 X 10
PCLOB 10	10 X 10
PCLOS 10	10 X 10

ALUMINIUM NATUR Thermoverpackung 10 Stk.
ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	B x H mm
PCLAN 10	10 X 10
PCLAA 10	10 X 10

LIEFERBAR aus Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A:
PROLISTEL ACC 10x10 PLTAC 10 / PLTACS 10

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

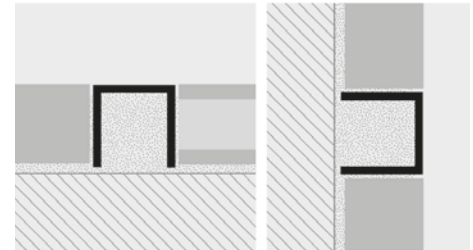

1. Je nach Material und Oberflächendekor "PROCANAL" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROCANAL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 4. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinträge absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

FARBPALETTE



FARBPALETTE



PROFLAT ist ein Trennprofil aus Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend und Messing natur im Form von "I" für die Verlegung mit Mörtel zwischen zwei verschiedene Böden. **PROFLAT** aus Edelstahl glänzend und Messing ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROFLAT

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
MESSING NATUR



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
Stangenlänge 3 Lfm - VE 5 Stk. - 15 Lfm

Artikel	B x H mm
GPLAC 2033	3 X 20
GPLAC 4033	3 X 40

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
Stangenlänge 3 Lfm - VE 5 Stk. - 15 Lfm


Artikel	B x H mm
GPLAC 2053	5 X 20
GPLAC 5053	5 X 50

AUF ANFRAGE EDELSTAHL SATINIERT
FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET.

MESSING NATUR SCHLEIFBAR
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 5 Stk. - 13,5 Lfm


Artikel	B x H mm
GPLON 2025	2,5 X 20
GPLON 4025	2,5 X 40

FARBPALETTE




1. Je nach gewünschte Höhe "PROJOINT" auswählen. 2. Ja nach gewünschte Länge "PROJOINT" auswählen. 3. Mit der Maurerkelle der Estrich schneiden, immer am Bodenkanten. 4. "PROJOINT" anbringen, das Profil sorgsam auf gleicher Höhe der Oberfläche des Bodens aufreihen. Das Profil, nach Verlegung, muß immer 0,5-1 mm unter der Oberfläche des Bodens sein. 5. Die Fuge zwischen Fliesen und Profil kitten. 6. Der Kleber auftragen. "PROJOINT" genau in der Fuge des Estrichs anbringen. 7. Die Fliesen verlegen mit einer Fuge von etwa 1 mm zwischen Profil und Fliesen. Das Profil, nach Verlegung, muß immer 0,5-1 mm unter der Oberfläche des Bodens sein. 8. Die Fuge zwischen Fliesen und Profil kitten.


GPLAC 203.. / 205..




GPLON 2025



GPLAC 403.. / 505..



GPLON 4025



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

