


PROSLIDER

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE Y SATINADO

PROSLIDER es un perfil de transición en acero inoxidable aisi 304/1.4301-V2A que sirve para enlazar perfectamente dos pavimentos que tengan un desnivel. La particular solidez del perfil que además tiene un pliegue debajo del lado inclinado, permite al perfil soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el borde de la baldosa más alta. **PROSLIDER** se utiliza la mayoría de las veces como transición entre pavimentos de cerámica o madera y una pavimentación preexistente. Disponible en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A brillo y satinado. Disponible en varias alturas para cada desnivel.

perfiles de terminación y conexión

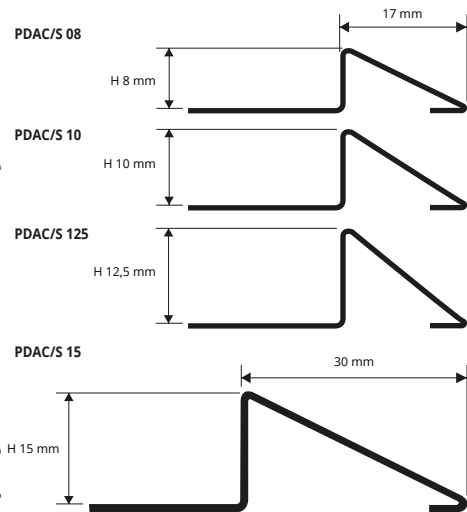

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm		
PDAC 08	8		
PDAC 10	10		
PDAC 125	12,5		
PDAC 15	15		
PDAC 20	20		

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm		
PDACS 08	8		
PDACS 10	10		
PDACS 125	12,5		
PDACS 15	15		
PDACS 20	20		


APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

GAMA COLORES



1. Escoger la altura del perfil necesaria y acabado requerido. 2. aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte vacía del perfil. 3. Colocar el perfil "PROSLIDER". 4. Seguir con la colocación alineando el perfil con la pavimentación. 5. Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




PROSLIDER

LATÓN NATURAL Y BRILLO

PROSLIDER es un perfil de transición que sirve para enlazar perfectamente dos pavimentos que tengan un desnivel. La particular solidez del perfil que además tiene un pliegue debajo del lado inclinado, permite al perfil soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el borde de la baldosa más alta. **PROSLIDER** se utiliza la mayoría de las veces como transición entre pavimentos de cerámica o madera y una pavimentación preexistente. Disponible en latón natural y latón brillo. Disponible en varias alturas para cada desnivel.

perfiles de terminación y conexión

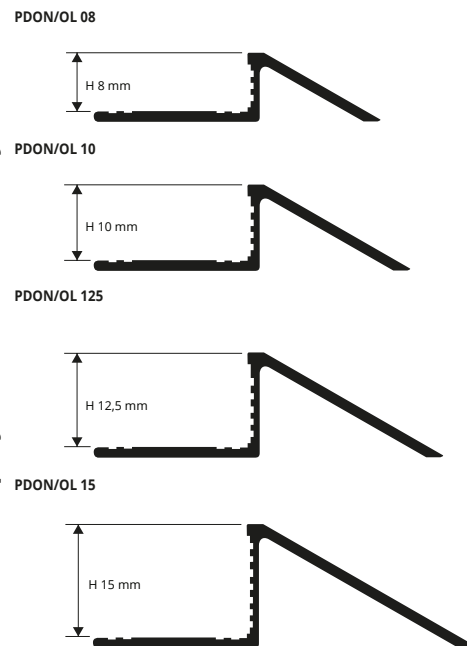

LATÓN NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm		
PDON 08	8		*
PDON 10	10		
PDON 125	12,5		*
PDON 15	15		*

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm		
PDOL 08	8		*
PDOL 10	10		
PDOL 125	12,5		*
PDOL 15	15		*

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger la altura del perfil necesaria. 2. Aplicar el cemento cola al soporte y rellenar la parte hueca del perfil. 3. Colocar el perfil "PROSLIDER". 4. Seguir con la colocación alineando el perfil con la pavimentación. 5. Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos para el latón que se encuentran en el comercio tradicional (Sidol, Smac o similares).

GAMA COLORES

