

PROSLIDER es un perfil de transición que sirve para enlazar perfectamente dos pavimentos que tengan un desnivel. La particular solidez del perfil que además tiene un pliegue debajo del lado inclinado, permite al perfil soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el borde de la baldosa más alta. **PROSLIDER** se utiliza la mayoría de las veces como transición entre pavimentos de cerámica o madera y una pavimentación preexistente. Disponible en aluminio natural y aluminio anodizado plata. Disponible en varias alturas para cada desnivel.

PROSLIDER

ALUMINIO NATURAL Y
ALUMINIO ANODIZADO PLATA



ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M


Artículo	H mm
PDAN 08	8
PDAN 10	10
PDAN 125	12,5

GAMA COLORES




ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm
PDAA 08	8
PDAA 10	10
PDAA 125	12,5

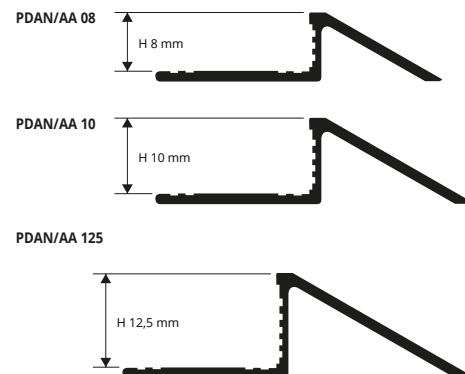

perfiles de terminación y conexión

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

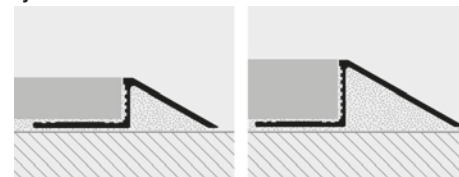

1. Escoger la altura del perfil necesaria. 2. aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte hueca del perfil. 3. Colocar el perfil "PROSLIDER". 4. Seguir con la colocación alineando el perfil con la pavimentación. 5. Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer

PROSLIDER LR es un perfil de transición que sirve para enlazar perfectamente dos pavimentos que tengan un desnivel. La particular solidez del perfil que además tiene un pliegue debajo del lado inclinado, permite al perfil soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el borde de la baldosa más alta. **PROSLIDER LR** se utiliza la mayoría de las veces como transición entre pavimentos de cerámica o madera y una pavimentación preexistente. Disponible en aluminio natural y aluminio anodizado plata. Disponible en varias alturas para cada desnivel.

PROSLIDER LR

ALUMINIO NATURAL Y
ALUMINIO ANODIZADO PLATA



ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm
PDLRAN 10	10
PDLRAN 125	12,5
PDLRAN 15	15
PDLRAN 20	20

GAMA COLORES




ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm
PDLRAA 10	10
PDLRAA 125	12,5
PDLRAA 15	15
PDLRAA 20	20

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger la altura del perfil necesaria. 2. aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte hueca del perfil. 3. Colocar el perfil "PROSLIDER LR". 4. Seguir con la colocación alineando el perfil con la pavimentación. 5. Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer.

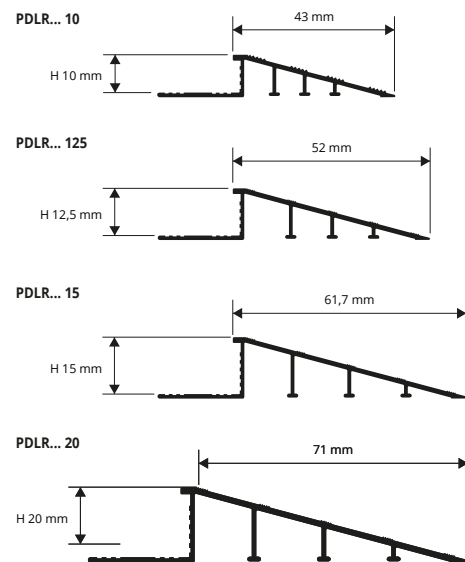

perfiles de terminación y conexión

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

