

**PROSLIDER** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

## PROSLIDER

ALLUMINIO NATURALE E  
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



**ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PDAN 08	8
PDAN 10	10
PDAN 125	12,5


### GAMMA COLORI



AN - Alluminio naturale    AA - Alluminio anod. argento


**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PDA A 08	8
PDA A 10	10
PDA A 125	12,5

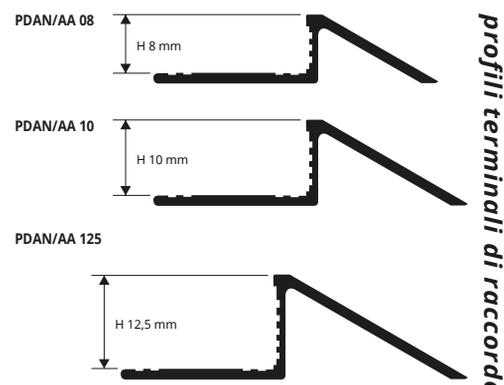

profili terminali di raccordo

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

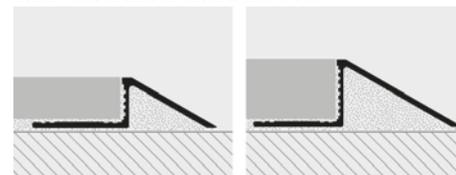

1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

**PROSLIDER LR** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER LR** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

## PROSLIDER LR

ALLUMINIO NATURALE E  
ANODIZZATO ARGENTO



**ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm
PDLRAN 10	10
PDLRAN 125	12,5
PDLRAN 15	15
PDLRAN 20	20



AN - Alluminio naturale    AA - Alluminio anod. argento


**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PDLR A A 10	10
PDLR A A 125	12,5
PDLR A A 15	15
PDLR A A 20	20

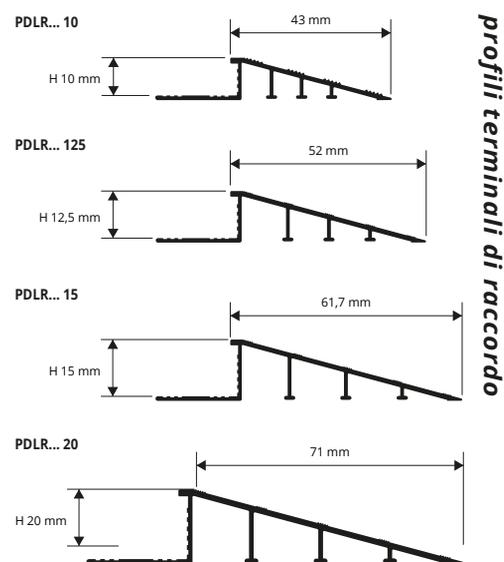

profili terminali di raccordo

### ESEMPI DI POSA

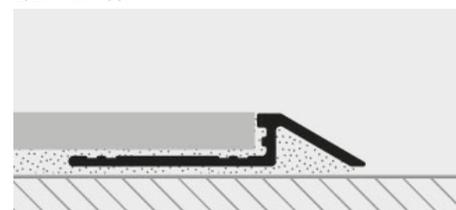

### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.