PROCARPET ACC

PROCARPET ACC è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301-V2A che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROCARPETT ACC** in acciaio lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A

profili terminali di raccordo

PRTAC/S 08

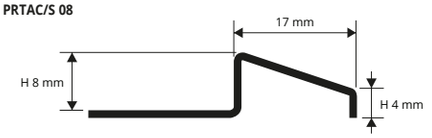

PRTAC/S 10

PRTAC/S 125

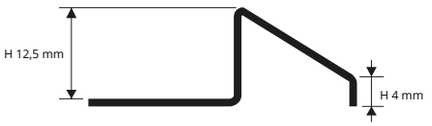

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml** - **10/10 mm**

Articolo	H mm		
PRTAC 08	8		
PRTAC 10	10		
PRTAC 125	12,5		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml** - **10/10 mm**

Articolo	H mm		
PRTACS 08	8		
PRTACS 10	10		
PRTACS 125	12,5		

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido | **ACS** - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA
1. Scegliere PROCARPET ACC in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. **2.** Tagliare PROCARPET ACC alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. **3.** Riempire la cavità posteriore del profilo e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua

ESEMPI DI POSA

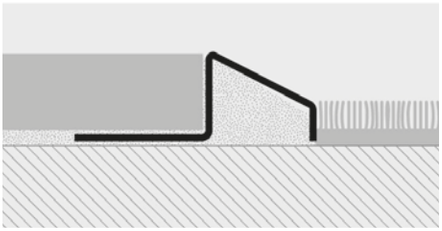

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PROCARPET OTT

PROCARPET OTT è un profilo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROCARPETT OTT** in ottone naturale e lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

OTTONE NATURALE E LUCIDO

profili terminali di raccordo

PRTON/OL 08

PRTON/OL 10

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml**

Articolo	H mm		
PRTON 08	8		
PRTON 10	10		

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml**

Articolo	H mm		
PRTOL 08	8		
PRTOL 10	10		

GAMMA COLORI

ON - Ottone naturale | **OL** - Ottone lucido

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA
1. Scegliere PROCARPET OTT in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. **2.** Tagliare PROCARPET OTT alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. **3.** Riempire la cavità posteriore del profilo e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo

ESEMPI DI POSA

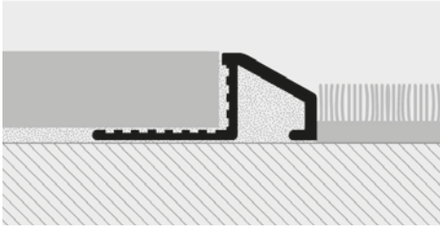

*** = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare**