

PROCARPET ACC является профилем из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A. Используется для соединения двух настилов различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров на весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной части ≤ 4 мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частой проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

PROCARPET ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A




ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PRTAC 08	8
PRTAC 10	10
PRTAC 125	12,5

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PRTACS 08	8
PRTACS 10	10
PRTACS 125	12,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A


ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROCARPET ACC учитывая точную высоту пола.
2. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля.
3. Положить и выровнять профиль, отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную кромку в клеящее средство.
4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой.
5. Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

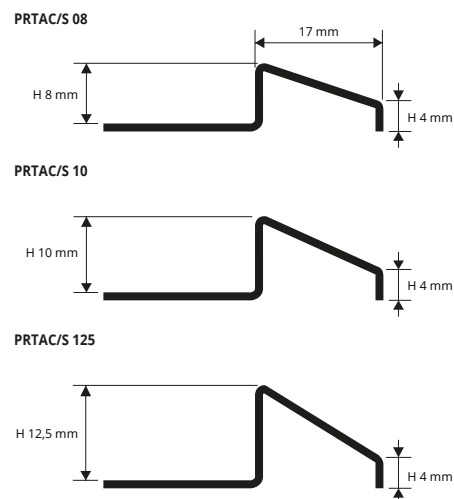

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

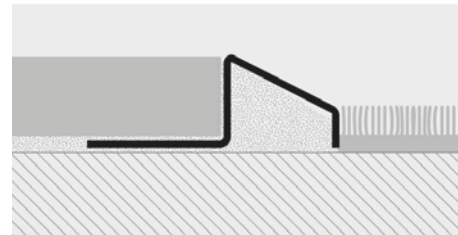

Окантовочные соединительные профили

PROCARPET OTT является профилем из латуни (натуральной или гладкой), используемый для соединения двух настилов пола различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров, покрывающих весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной части ≤ 4 мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

PROCARPET OTT

ЛАТУНЬ
НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм
PRTON 08	8
PRTON 10	10

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм
PRTOL 08	8
PRTOL 10	10

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ON - Латунь, Натуральная
OL - Латунь, Блестящая


ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать "PROCARPET" учитывая точную высоту пола.
2. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля.
3. Положить и выровнять профиль, отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную кромку в клеящее средство.
4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой.
5. Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.

Профили в натуральной и гладкой латуни могут подвергнуться окислению в среде с высоким уровнем влажности. Получающиеся следы могут быть легко удалены путем полировки профилей определенными химическими средствами, найденными в продаже, такими как Сидол, Смак и подобные.

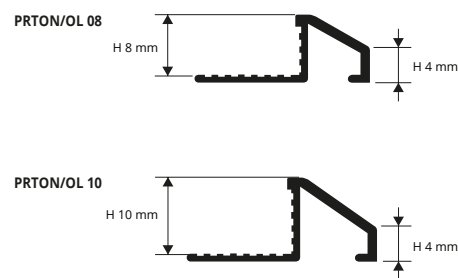

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

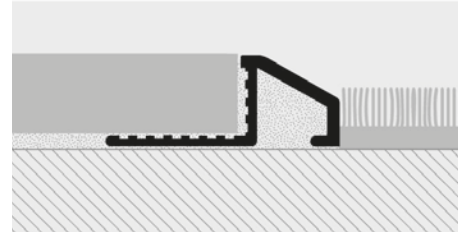

Окантовочные соединительные профили