PROCARPET ALL

ALUMINIO NATURAL
Y ALUMINIO ANODIZADO PLATA

PROCARPET ALL es un perfil en aluminio (natural o anodizado plata), ideal para enlazar entre dos pavimentos de diferente nivel, como cerámica y moqueta, madera y moqueta, realizando un ajuste perfecto gracias a la terminación de 4 mm de espesor. Aparte de proteger el borde del pavimento más alto, la solidez del perfil, permite la resistencia a altas cargas y a pasos frecuentes de carretillas manuales, auto-vehículos y alto tránsito peatonal.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

PRTAN/AA 08

PRTAN/AA 10

PRTAN/AA 125

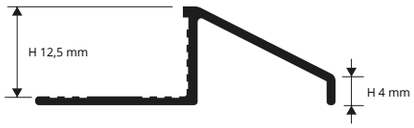

ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm		
PRTAN 08	8		
PRTAN 10	10		
PRTAN 125	12,5		

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm		
PRTAA 08	8		
PRTAA 10	10		
PRTAA 125	12,5		

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

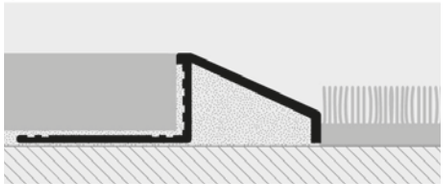

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Escoger la altura del perfil PROCARPET OTT necesaria. **2.** Aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte hueca del perfil. **3.** Colocar el perfil PROCARPET OTT apretando la aleta sobre el cemento cola. **4.** Seguir con la colocación de las baldosas alineando el perfil con el pavimento. **5.** Sellar con el cemento los pequeños vacíos que puedan aparecer.

GAMA COLORES

AN - Aluminio Natural | **AA** - Alu. anodizado plata

PROSKID

LATÓN BRILLO Y
ALUMINIO ANODIZADO PLATA

PROSKID es un perfil de transición ideal para instalar cuando no se haya instalado un perfil de transición durante la colocación y se pretende un enlace suave entre dos pavimentos existentes con distinto nivel. La fijación se realiza con silicona. El diseño de la base del perfil ha sido pensado para ayudar al anclaje de la silicona o del adhesivo. El perfil es muy resistente y estéticamente agradable.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

PSLDOL 10/10A/109/109A/109AS

PSLDAA 10/10A



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

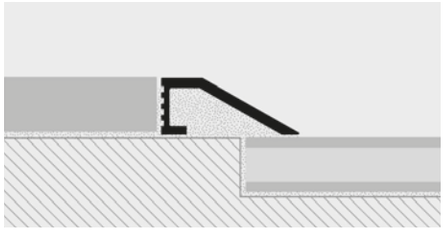

1. Extender el adhesivo con una espátula dentada por la zona donde se tiene que colocar el perfil **2.** Colocar y alinear el perfil apretando el lateral vertical del perfil contra el canto del pavimento más alto. Las eventuales manchas de óxido en los perfiles de latón, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos para el latón que se encuentran en el comercio tradicional (Sidol, Smac o similares).

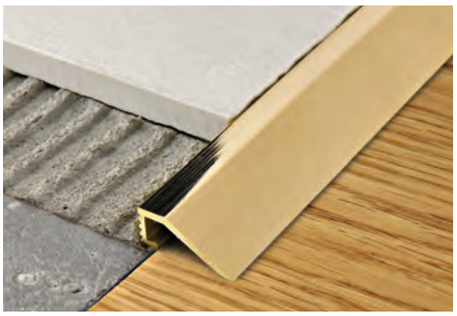

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm		
PSLDOL 10	10		
PSLDOL 10A	10		

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UD**

Artículo	H mm		
PSLDOL 109AS	10		

"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado ECO BLISTER
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UD**

Artículo	H mm		
PSLDOL 109	10		
PSLDOL 109A	10		

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm		
PSLDAA 10	10		
PSLDAA 10A	10		

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

GAMA COLORES

OL - Laton brillo | **AA** - Alu. anodizado plata

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**