


PROLEVALL 305


ACERO INOX 1.4016 BRILLANTE Y LATÓN BRILLO CON ADHESIVO Y AGUJEREADO

PROLEVALL 305 es un perfil de terminación y acabado para espesores medianos (de 3 a 7 mm). Empleado para enlazar dos pavimentos a distinto nivel y que tengan espesores diferentes. Cubre imperfecciones y cortes de pavimentos en cerámica, moquette, madera. Disponible en acero inoxidable 1.4016 y latón brillo. Los perfiles se presentan protegidos por film transparente. Disponible en 2 versiones: auto-adhesivo o con agujeros para la fijación con tacos y tornillos. Unidades de 2,70 m. Disponible también en Unidades de 93 cm de largo (self pack); todos los perfiles tienen código de barras.

perfiles de terminación y conexión

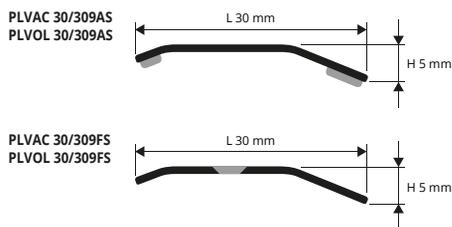

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

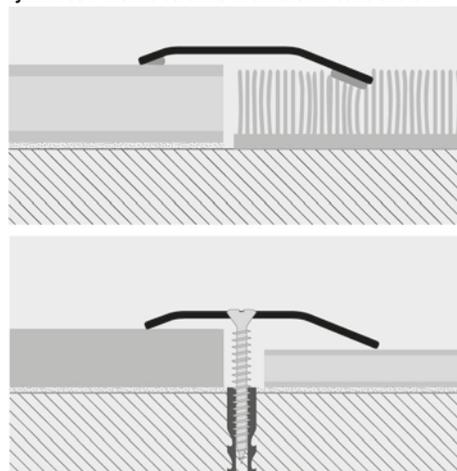

Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte.
3. Colocar los tacos en los agujeros.
4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.



ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H x L mm
PLVAC 30A	5 X 30

ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	H x L mm
PLVAC 309AS	5 X 30

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H x L mm
PLVOL 30A	5 X 30

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	H x L mm
PLVOL 309AS	5 X 30

GAMA COLORES



ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 agujereado con película protectora Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H x L mm
PLVAC 30F	5 X 30

ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	H x L mm
PLVAC 309FS	5 X 30

LATÓN BRILLANTE agujereado con película protectora Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H x L mm
PLVOL 30F	5 X 30

LATÓN BRILLANTE agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	H x L mm
PLVOL 309FS	5 X 30


BAJO PEDIDO PERFILES EN ACERO CEPILLADO A MANO.
(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

PROLEVALL 32


ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA, BRONCE AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO

PROLEVALL 32 es un perfil de acabado, fabricado en aluminio anodizado oro, plata o bronce, disponible en versión autoadhesiva o con agujeros. Se utiliza para conectar de forma limpia y elegante las superficies terminadas con espesores diferentes, -cerámica, madera, parquet, mármol- o cualquier otro material de un espesor entre 7 y 9 mm. **PROLEVALL 32** asegura un acabado perfecto y de poco espesor que oculta las imperfecciones de los cortes. El diseño de los bordes garantiza una perfecta adherencia con el pavimento

perfiles de terminación y conexión

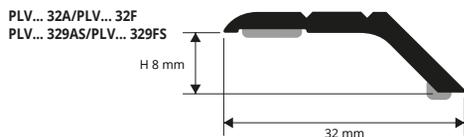

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

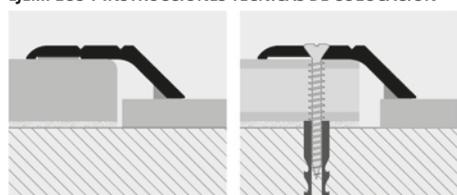

Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte.
3. Colocar los tacos en los agujeros.
4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.



ALUMINIO ANODIZADO plata e oro termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	L x H mm
PLV... 32A	32 X 8
PLV... 32F	32 X 8

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado

Disponible en los acabados: AA - AO (bajo pedido mínimo de 100 uds disponible también AB - AT - CH - SB). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PLV... 32F (Acabado: Anodizado Oro) PLVAO 32F.

GAMA COLORES



ALUMINIO ANODIZADO plata e oro - termo empaquetado Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	L x H mm
PLV... 329AS	32 X 8
PLV... 329FS	32 X 8

"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"FS" al final del código de producto = artículo perforado

BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 UDS cada color y altura



(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.