


PROLEVAL 305


ACIER INOX POLI 1.4016 ET LAITON POLI AVEC ADHÉSIF ET PERCÉ

Le **PROLEVAL 305** est un profilé d'extrémité/raccord pour épaisseurs moyennes (de 3 à 7 mm) utilisé pour compenser et unir deux revêtements de sol non coplanaires de nature et épaisseur différentes. Idéal comme élément d'extrémité complémentaire, il permet de cacher les éventuelles imperfections et ébréchures sur la céramique, le bois ou la moquette. Disponible en acier inox 1.4016 et laiton poli. Un film protecteur protège la finition des barres de 2,70 ml en version adhésive ou percée à fixer à l'aide de vis et de chevilles. Dans la version blistériée de 93 cm (self pack), l'emballage est thermorétracté: chaque barre est emballée singulièrement sous vide et avec codes-à-barre.

profils de transition

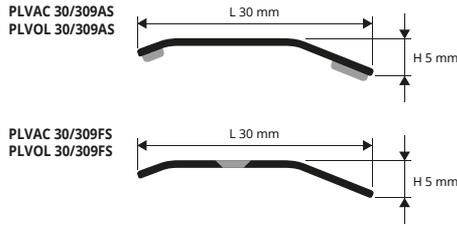

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

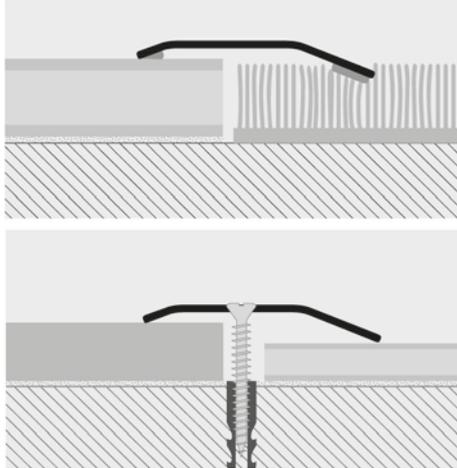

Version adhésive

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif. 4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

Version percée

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Marquer la position des trous en utilisant comme référence les trous du profilé. 3. Introduire les vis dans les trous effectués.
4. Fixer le profilé à l'aide de vis à tête évasées adaptées aux sièges prévus sur le profilé.



ACIER INOX POLI 1.4016 AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm
PLVAC 30A	5 X 30

ACIER INOX POLI 1.4016 AVEC ADHÉSIF - thermo packed longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm
PLVAC 309AS	5 X 30

LAITON POLI AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm
PLVOL 30A	5 X 30

LAITON POLI AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm
PLVOL 309AS	5 X 30



ACIER INOX POLI 1.4016 PERCÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm
PLVAC 30F	5 X 30

ACIER INOX POLI 1.4016 PERCÉ avec vis et chevilles - thermo packed longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm
PLVAC 309FS	5 X 30

LAITON POLI PERCÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm
PLVOL 30F	5 X 30

LAITON POLI PERCÉ avec vis et chevilles - thermo packed longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm
PLVOL 309FS	5 X 30

GAMME COULEURS




SUR DEMANDE ACIER INOX BROSSÉ À LA MAIN
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

PROLEVAL 32


ALUMINIUM ANODISÉ OR, ARGENT AVEC ADHÉSIF ET PERCÉ

Les **PROLEVAL 32** sont des profilés d'extrémité/raccord en aluminium anodisé or-argent-bronze disponibles en version autoadhésive ou percée. Ils permettent de raccorder et terminer de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur semblables ou différentes, non coplanaires, comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre, etc., d'une épaisseur comprise entre 7 et 9 mm. Le **PROLEVAL** assure une finition parfaite, d'épaisseur réduite, en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Ses bords garantissent une excellente adhérence au sol.

profils de transition

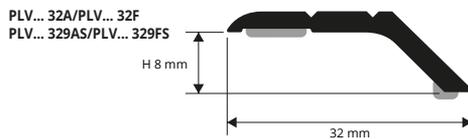

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

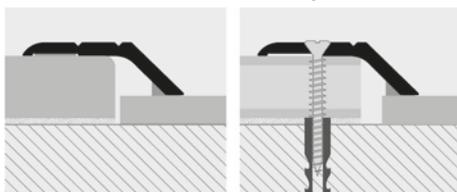

Version adhésive

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif. 4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

Version percée

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Marquer la position des trous en utilisant comme référence les trous du profilé. 3. Introduire les vis dans les trous effectués.
4. Fixer le profilé à l'aide de vis à tête évasées adaptées aux sièges prévus sur le profilé.



ALUMINIUM ANODISÉ OR, ARGENT ET BRONZE - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	L x H mm
PLV... 32A	32 X 8
PLV... 32F	32 X 8

« A » à la fin du code produit = Article avec adhésif
« F » à la fin du code produit = article perforé

Disponible en finition: AA - AO (AB, AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 100 pces). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PLV... 32F (finition choisie Anod. Or) PLVAO 32F.

GAMME COULEURS



ALUMINIUM ANODISÉ or, argent et bronze thermo packed longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PLV... 329AS	32 X 8
PLV... 329FS	32 X 8

« AS » à la fin du code produit = Article avec adhésif
« FS » à la fin du code produit = article perforé

DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES



Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir