


# PROLEVALL 305


ACCIAIO INOX 1.4016 LUCIDO E OTTONE LUCIDO  
CON ADESIVO E FORATO

**PROLEVALL 305** è un profilo in acciaio e ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 5 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 305** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche, mentre quello in acciaio inox 1.4016 lucido è idoneo in ambienti interni residenziali.

profili terminali di raccordo

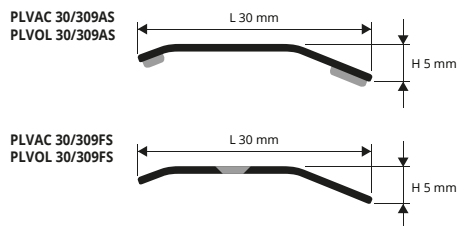

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

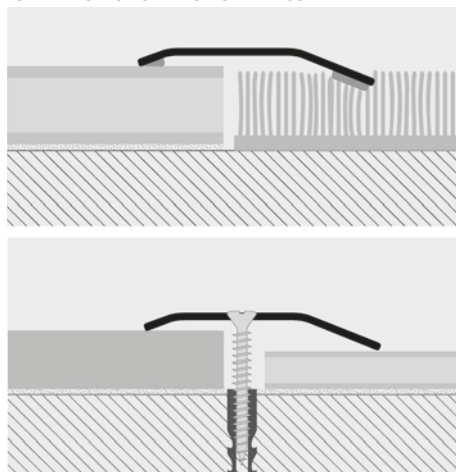

1. Scegliere PROLEVALL 305 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROLEVALL 305 alla lunghezza desiderata.

### Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

### Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto



**ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed** - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm
PLVAC 30A	5 X 30

**ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed** - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm
PLVAC 309AS	5 X 30



**OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed** - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm
PLVOL 30A	5 X 30

**OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed** - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm
PLVOL 309AS	5 X 30

## GAMMA COLORI

	
AC - Acciaio inox 1.4016 lucido	OL - Ottone lucido



**ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 forato con film protettivo** - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm
PLVAC 30F	5 X 30

**ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 forato con viti e tasselli thermo packed** - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm
PLVAC 309FS	5 X 30

**OTTONE LUCIDO forato con film protettivo** - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm
PLVOL 30F	5 X 30

**OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed** - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm
PLVOL 309FS	5 X 30


**A RICHIESTA ACCIAIO INOX SPAZZOLATO A MANO**  
(prezzo e tempi da concordare)

# PROLEVALL 32


ALLUMINIO ANODIZZATO FORATO E ADESIVO

**PROLEVALL 32** è un profilo in alluminio, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 32** in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili terminali di raccordo

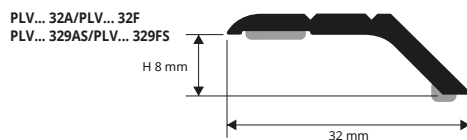

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

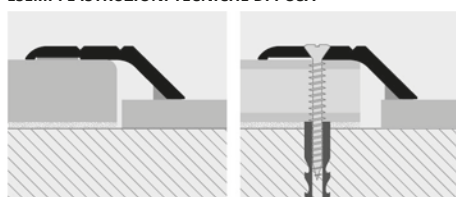

1. Scegliere PROLEVALL 32 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROLEVALL 32 alla lunghezza desiderata.

### Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

### Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto



**ALLUMINIO ANODIZZATO argento e oro thermo packed** - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm
PLV... 32A	32 X 8
PLV... 32F	32 X 8

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo  
"F" alla fine del codice prodotto = Articolo forato

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AB-AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 100 Pz).  
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 32F (Finitura: Anodizzato Oro) PLVAO 32F.

## GAMMA COLORI

	
AA - All. anodizzato argento	AO - All. anodizzato oro



**ALLUMINIO ANODIZZATO argento e oro thermo packed** - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm
PLV... 329AS	32 X 8
PLV... 329FS	32 X 8

"AS" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo  
"FS" alla fine del codice prodotto = Articolo forato con viti e tasselli

## A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza

			
AB - All. anodizzato bronzo	AT - Alluminio anod. titanio	CH - All. anodizzato Champagne	SB - All. anodizzato Sabbia

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare