PROLEVALL 358 es un perfil de terminación en latón extruido brillo disponible en la versión con adhesivo o con agujeros. Se utiliza para terminar de forma limpia y elegante, superficies ya colocadas iguales o distintas que no se encuatran al mismo nivel como por ejemplo cerámica- madera-parquet-marmol etc. El perfil se puede utilizar para espesores entre 7 y 9 mm. **PROLEVALL 358** asegura un acabado perfecto con muy poco espesor y cubre imperfecciones de los cortes y los bordes del perfil garantizan una perfecta adherencia con el pavimento

PROLEVALL 358

LATÓN BRILLO
AUTOADHESIVO Y AGUJEREADO

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo
paq. de **20 UD** - **54 M** (**PLVOL 358F: 15 UD - 40,5 M**)

Artículo	L x H mm		
PLVOL 358A	35 X 8		
PLVOL 358F	35 X 8		

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UD**

SELF PACK

Artículo	L x H mm	
PLVOL 3589AS	35 X 8	
PLVOL 3589FS	35 X 8	

"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"FS" al final del código de producto = artículo perforado

GAMA COLORES

OL - Laton brillo

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

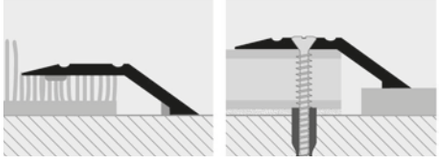

Versión auto-adhesiva
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.
Versión agujereada
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. **3.** Colocar los tacos en los agujeros. **4.** Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

PROLEVALL 4413 es un perfil de terminación en latón extruido brillo y en aluminio anodizado, disponible en versión con adhesivo o con agujeros. Se utiliza para terminar de forma limpia y elegante, superficies ya colocadas iguales o distintas que no se encuatran al mismo nivel como por ejemplo cerámica- madera-parquet-marmol etc. El perfil se puede utilizar para espesores entre 13 y 15 mm. **PROLEVALL 4413** asegura un acabado perfecto con muy poco espesor y cubre imperfecciones de los cortes y los bordes del perfil garantizan una perfecta adherencia con el pavimento

PROLEVALL 4413

LATÓN BRILLO Y
ALUMINIO ANODIZADO
AUTOADHESIVO Y AGUJEREADO

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UD** - **27 M**

Artículo	L x H mm		
PLVOL 4413A	44 X 13		
PLVOL 4413F	44 X 13		

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado

ALUMINIO ANODIZADO oro e plata termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	L x H mm		
PLV... 4413A	44 X 13		
PLV... 4413F	44 X 13		

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UD**

SELF PACK

Artículo	L x H mm		
PLVOL 44139AS	44 X 13		*
PLVOL 44139FS	44 X 13		*

"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"FS" al final del código de producto = artículo perforado

Disponible en los acabados: AA - AO (bajo pedido mínimo de 100 uds disponible también OL-AT-CH-SB). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PLV... 4413F (Acabado elegido Anodizado oro) PLVAO 4413F.

PLVOL 4413A /PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F /PLVOL 44139FS

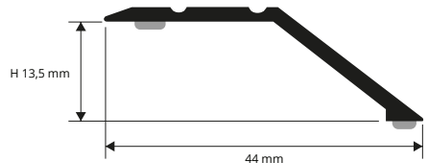

PLV... 4413A /PLV... 4413F

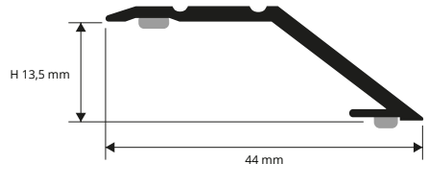

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

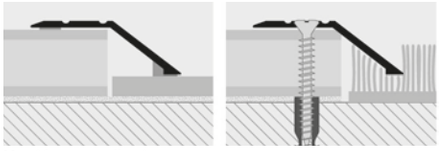

Versión auto-adhesiva
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.
Versión agujereada
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. **3.** Colocar los tacos en los agujeros. **4.** Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata | **AO** - Alu. anodizado oro

BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 UDS cada color y altura

OL - Laton brillo | **AT** - Alu. anodizado titanio | **CH** - Alu. anodizado champagne | **SB** - Alu. anodizado arena

(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**