



PRONIVO

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННОГО

окантовочные соединительные профили

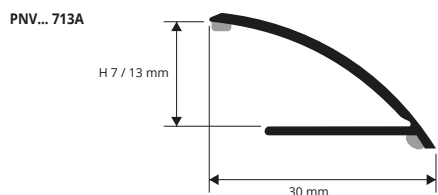

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

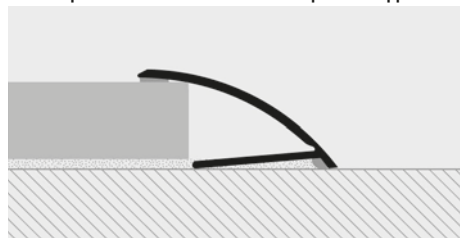

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

PRONIVO соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалов, например: керамика – дерево – паркет и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 7 до 13 мм там, где не было возможным установить профиль в момент укладки. **PRONIVO** обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона гарантирует идеальное прилегание.



АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 30 шт. - 81 Лин.М

Артикул	Н мм
PNVAA 713A	7/13


Цвета, имеющиеся в наличии: АА (по запросу также и АО при минимальном заказе на 100 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNV... 713A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PNVAO 713A.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.




(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)


PROTRANS

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННОГО

окантовочные соединительные профили

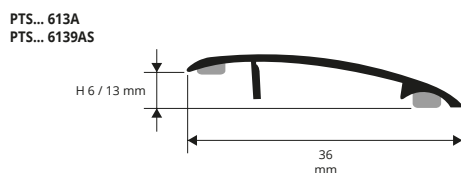

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

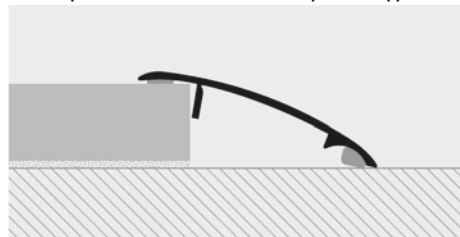

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

PROTRANS соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалов, например: керамика – дерево – паркет и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 6 до 13 мм там, где не было возможным установить профиль в момент укладки. **PROTRANS** обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона гарантирует идеальное прилегание.



АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PTSAA 613A	6 / 13

Цвета, имеющиеся в наличии: АА (по запросу также и АО, АТ, СН и SB при минимальном заказе на 100 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTS... 613A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PTSAO 613A.



АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке

длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт.

Артикул	Н мм
PTS... 6139AS	6 / 13

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.



(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)