

**PROFLOOR 712** es un perfil de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A con adhesivo, que sirve para cubrir juntas entre distintos tipos de pavimentos que tienen desniveles entre 7 y 12 mm y sirve también para proteger los bordes. **PROFLOOR 712** de acero se puede utilizar donde sea necesaria una alta resistencia mecánica y química.

## PROFLOOR 712

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLANTE CON AUTOADHESIVO



ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFRAC 7129AS	38 X 7/12

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFRAC 71216AS	38 X 7/12

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	L x H mm
PFRAC 712A	38 X 7/12


ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFRAC 7128AS	38 X 7/12

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFRAC 71210AS	38 X 7/12


### GAMA COLORES



Bajo pedido perfiles en acero cepillado a mano. (precios y plazos de suministro a confirmar).


APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

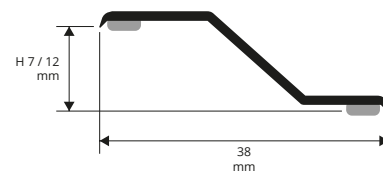

perfiles de conexión

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

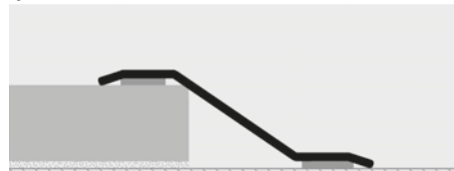

1. Cortar "PROFLOOR 712" a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

**PROFLOOR 712** es un perfil de latón con adhesivo, que sirve para cubrir juntas entre distintos tipos de pavimentos que tienen desniveles entre 7 y 12 mm y sirve también para proteger los bordes. **PROFLOOR 712** de latón se puede utilizar donde sea necesaria una alta resistencia mecánica y química.

## PROFLOOR 712

LATÓN BRILLO  
CON AUTOADHESIVO



LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFROL 7129AS	38 X 7/12


LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado - Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFROL 71216AS	38 X 7/12

LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L x H mm
PFROL 712A	38 X 7/12


LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFROL 7128AS	38 X 7/12

LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado - Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS 


Artículo	L x H mm
PFROL 71210AS	38 X 7/12

### GAMA COLORES




OL - Latón brillo

PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

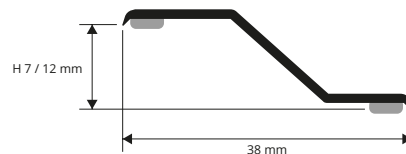

perfiles de conexión

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

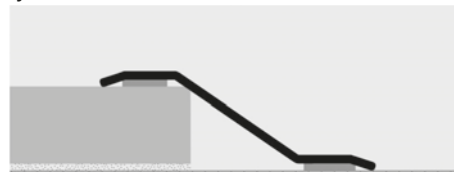


1. Cortar "PROFLOOR 712" a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

El **PROFLOOR 712** es un perfil de transición en aluminio anodizado plata, oro y bronce. Suministrado con film de protección y autoadhesivo. Se utiliza como terminación o paso en superficies ya colocadas que presentan desnivel entre ellas (ejemplo cerámica-madera-parquet-mármol). Cubre desniveles entre 7 y 12 mm. **PROFLOOR 712** asegura un perfecto acabado con un espesor mínimo y cubre imperfecciones de los cortes del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza excelente fijación.

## PROFLOOR 712

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA  
Y BRONCE CON AUTOADHESIVO

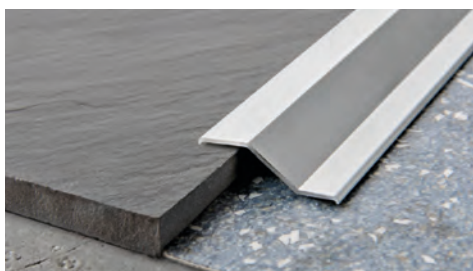

ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M


Artículo	L x H mm
PFR... 712A	38 X 7/12



ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFR... 7129AS	38 X 7/12

PFR... 712A/7129AS

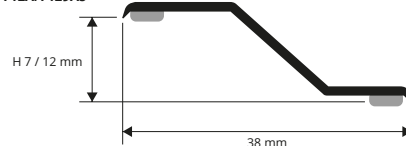


perfiles de conexión

### GAMA COLORES



AA - Al. anodizado plata AO - Al. Anodizado oro AB - Aluminio anodizado bronce

BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 UDS por cada color y altura



AT - Aluminio anod. titanio CH - Al. anod. Champagne SB - Al. anod. Arenado

(precios y plazos de suministro a confirmar)

Disponible en los acabados: AA - AO - AB (bajo pedido mínimo de 100 uds disponible también AT, CH, SB).

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PFR... 712A (Acabado elegido Anodizado oro) PFR... 712A.