


**PROFLOOR 712** è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A, dotato di adesivo, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 712** in acciaio è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.


## PROFLOOR 712

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO CON ADESIVO



ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 


| Articolo     | L x H mm  |
|--------------|-----------|
| PFRAC 7129AS | 38 X 7/12 |

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ 


| Articolo      | L x H mm  |
|---------------|-----------|
| PFRAC 71216AS | 38 X 7/12 |

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo   | L x H mm  |
|------------|-----------|
| PFRAC 712A | 38 X 7/12 |


ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ 

| Articolo     | L x H mm  |
|--------------|-----------|
| PFRAC 7128AS | 38 X 7/12 |

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ 


| Articolo      | L x H mm  |
|---------------|-----------|
| PFRAC 71210AS | 38 X 7/12 |

### GAMMA COLORI




A richiesta acciaio inox spazzolato a mano (Prezzo e tempi da concordare)

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

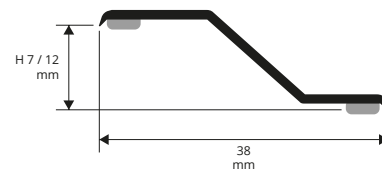

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

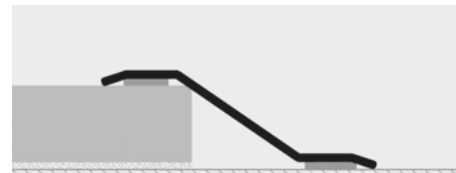

1. Tagliare "PROFLOOR 712" alla lunghezza desiderata. 2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

profili terminali di raccordo

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

**PROFLOOR 712** è un profilo in ottone, dotato di adesivo, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 712** in ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.


## PROFLOOR 712

OTTONE LUCIDO  
CON ADESIVO



OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

| Articolo     | L x H mm  |
|--------------|-----------|
| PFROL 7129AS | 38 X 7/12 |

OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 1,66 ml - conf. 20 PZ 

| Articolo      | L x H mm  |
|---------------|-----------|
| PFROL 71216AS | 38 X 7/12 |

OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo   | L x H mm  |
|------------|-----------|
| PFROL 712A | 38 X 7/12 |


OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 0,83 ml - conf. 20 PZ 

| Articolo     | L x H mm  |
|--------------|-----------|
| PFROL 7128AS | 38 X 7/12 |


OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 1,03 ml - conf. 20 PZ 

| Articolo      | L x H mm  |
|---------------|-----------|
| PFROL 71210AS | 38 X 7/12 |


### GAMMA COLORI



PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

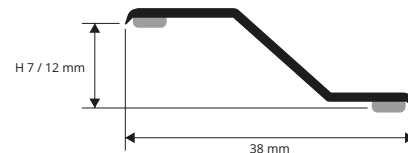

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

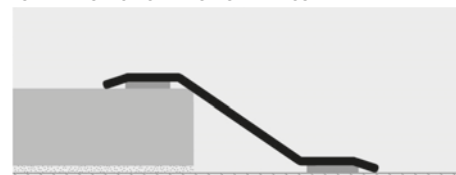


1. Tagliare "PROFLOOR 712" alla lunghezza desiderata. 2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

profili terminali di raccordo

Il **PROFLOOR 712** è un profilo terminale di raccordo a scivolo in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con film protettivo e adesivo. Viene impiegato per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari tra loro es. ceramica-legno-parquet marmo. Raccorda e termina spessori compresi tra 7 e 12 mm. Il **PROFLOOR 712** assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni nel taglio del pavimento. Facile da posare, l'adesivo elastomero molto resistente garantisce un'ottima tenuta.

## PROFLOOR 712


ALLUMINIO ANODIZZATO ORO,  
ARGENTO E BRONZO CON ADESIVO

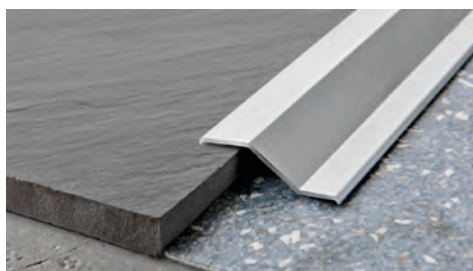

ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


| Articolo    | L x H mm  |
|-------------|-----------|
| PFR... 712A | 38 X 7/12 |




ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

| Articolo      | L x H mm  |
|---------------|-----------|
| PFR... 7129AS | 38 X 7/12 |


PFR... 712A/7129AS



### GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

profili terminali di raccordo

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 100 Pz).

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PFR... 712A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PFRAO 712A.