

PROGRESS 712


EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A
UND MESSING GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN

PROGRESS 712 ist ein Profil Edelstahl glänzend aisi 304/1.4301-v2a und messing glänzend mit Klebestreifen. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 7 bis 12 mm und als Kantenschutz für den Boden.


PROGRESS 712 aus Aluminium eloxiert gold und silber ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

Übergangprofile

PR SAC 712A/7129AS
PR SOL 712A/7129AS

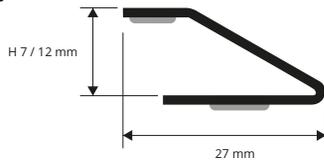

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

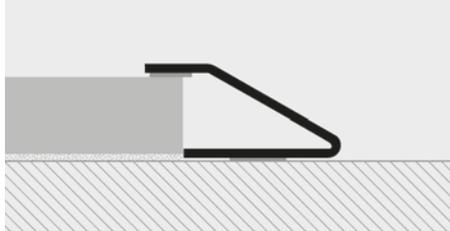

1. Je nach Oberflächendekor "PROGRESS 712" auswählen.
2. "PROGRESS 712" auf gewünschte Länge schneiden.
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.



EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm


Artikel	B x H mm	
PR SAC 712A	27 X 7/12	

EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk



Artikel	B x H mm	
PR SOL 7129AS	27 X 7/12	

FARBPALETTE

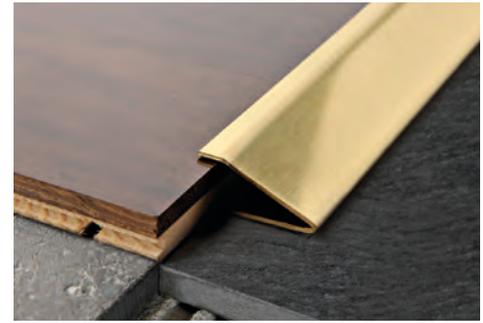

MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	B x H mm	
PR SOL 712A	27 X 7/12	

MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk



Artikel	B x H mm	
PR SOL 7129AS	27 X 7/12	

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

Handgebürsteter Edelstahl auf Anfrage
(Preis und productionszeit auf Anfrage).

PROFLOOR 1216


EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZ. UND
MESSING GLÄNZ. MIT KLEBESTREIFEN

PROFLOOR 1216 ist ein Profil Edelstahl glänzend aisi 304/1.4301-v2a und messing glänzend mit Klebestreifen. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 12 bis 16 mm und als Kantenschutz für den Boden.


PROFLOOR 1216 aus Aluminium eloxiert gold und silber ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

Übergangprofile

PFR AC 1216A/12169AS
PFR OL 1216A/12169AS

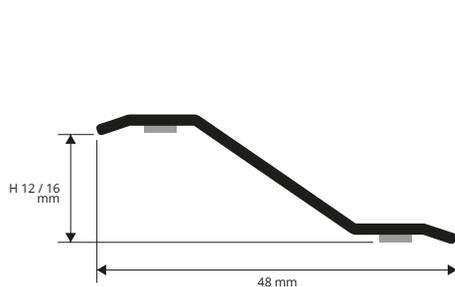

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

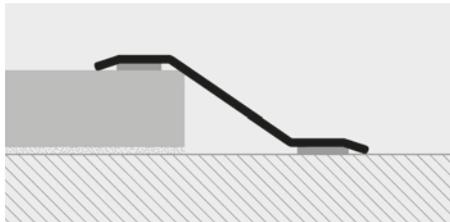

1. Je nach Oberflächendekor "PROFLOOR 1216" auswählen.
2. "PROFLOOR 1216" auf gewünschte Länge schneiden.
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.



EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	B x H mm	
PFR AC 1216A	48 X 12/16	

EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk



Artikel	B x H mm	
PFR OL 12169AS	48 X 12/16	

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

Handgebürsteter Edelstahl auf Anfrage
(Preis und productionszeit auf Anfrage).



MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	B x H mm	
PFR OL 1216A	48 X 12/16	

MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk



Artikel	B x H mm	
PFR OL 12169AS	48 X 12/16	

FARBPALETTE

