


# PROGRESS 712

ACERO BRILLO AISI 304/1.4301-V2A  
Y LATÓN BRILLO CON AUTOADHESIVO


El **PROGRESS 712** es un perfil de transición en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A y latón brillante. Suministrado con film de protección y autoadhesivo. Se utiliza como terminación o paso en superficies ya colocadas que presentan desnivel entre ellas (ejemplo cerámica-madera-parquet-mármol). Cubre desniveles entre 7 y 12 mm. **PROGRESS 712** asegura un perfecto acabado con un espesor mínimo y cubre imperfecciones de los cortes del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza una excelente fijación.

perfiles de conexion

PRAC 712A/7129AS  
PSOL 712A/7129AS



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

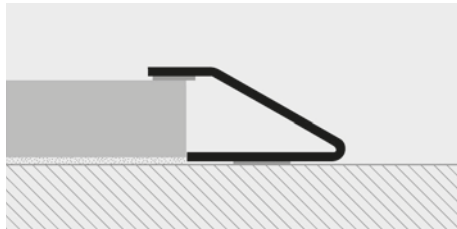

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. 3. Retirar la protección del adhesivo. 4. Presionar el perfil de modo uniforme hasta a cuando no adhiere a la pavimentación de mayor espesor.




**ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE autoadhesivo termo empaquetado** - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L x H mm
PRAC 712A	27 X 7/12

**ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE autoadhesivo termo empaquetado** - Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PRAC 7129AS	27 X 7/12

GAMA COLORES

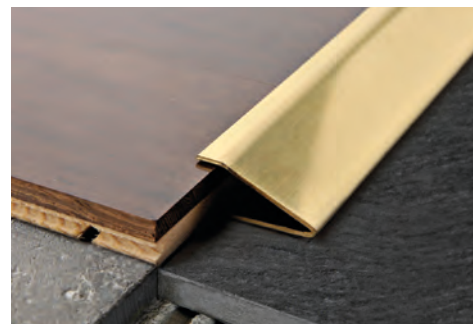

**LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado** Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L x H mm
PSOL 712A	27 X 7/12

**LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado** Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PSOL 7129AS	27 X 7/12

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

BAJO PEDIDO PERFILES EN ACERO CEPILLADO A MANO.  
(precios y plazos de suministro a confirmar).


# PROFLOOR 1216

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A Y  
LATÓN BRILLO CON AUTOADHESIVO


El **PROFLOOR 1216** es un perfil de transición en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A. Suministrado con film de protección y autoadhesivo. Se utiliza como terminación o paso en superficies ya colocadas que presentan desnivel entre ellas (ejemplo cerámica-madera-parquet-mármol). Cubre desniveles entre 12 y 16 mm. **PROFLOOR 1216** asegura un perfecto acabado con un espesor mínimo y cubre imperfecciones de los cortes del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza excelente fijación.

perfiles de conexion

PFRAC 1216A/12169AS  
PFROL 1216A/12169AS

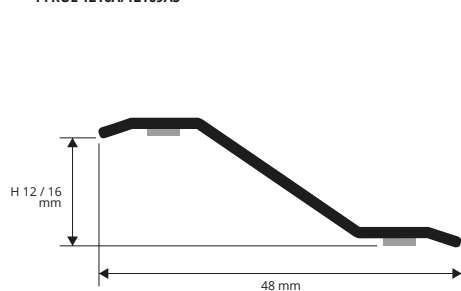

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

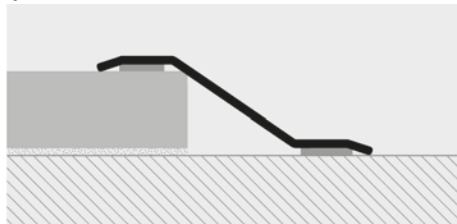

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. 3. Retirar la protección del adhesivo. 4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.



**ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE autoadhesivo termo empaquetado** - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L x H mm
PFRAC 1216A	48 X 12/16

**ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE autoadhesivo termo empaquetado** - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFRAC 12169AS	48 X 12/16

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

Bajo pedido perfiles en acero cepillado a mano.  
(precios y plazos de suministro a confirmar).



**LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado** Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L x H mm
PFROL 1216A	48 X 12/16

**LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado** Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFROL 12169AS	48 X 12/16

GAMA COLORES

