



PROGRESS 712

ACIER INOX POLI AISI 304/1.4301 ET
LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF

Le **PROGRESS 712** est un profilé d'extrémité/raccord incliné en acier inox 1.4301 et laiton poli, adhésif et doté d'un film de protection. Il permet de raccorder de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur différentes, non coplanaires, comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre, etc., d'une épaisseur comprise entre 7 et 12 mm. Le **PROGRESS 712** assure une finition parfaite, d'épaisseur réduite, en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Très résistant et facile à poser, son adhésif élastomère garantit une excellente tenue.

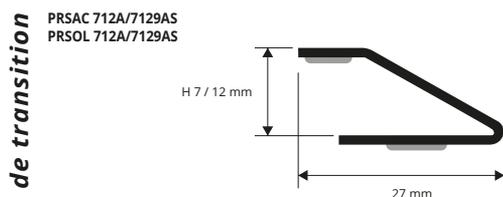

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

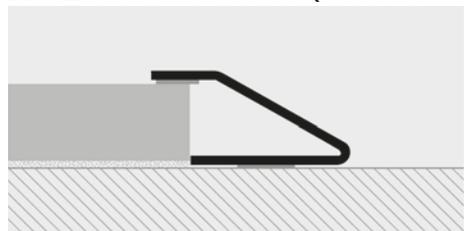

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.



ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm
PRAC 712A	27 X 7/12

ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed
longueur b. 0,90 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PRAC 7129AS	27 X 7/12



LAITON POLI auto-adhésif thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm
PRPOL 712A	27 X 7/12

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed
longueur b. 0,90 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PRPOL 7129AS	27 X 7/12

GAMME COULEURS




ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.

Sur demande acier inox brossé à la main
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)


PROFLOOR 1216

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI ET
LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF

Le **PROFLOOR 1216** est un profilé d'extrémité/raccord biseauté en acier inox aisi 304/1.4301-V2A et laiton poli, adhésif et doté d'un film de protection. Il permet de raccorder de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur différentes, non coplanaires, comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre ou tout autre matériel d'une épaisseur comprise entre 12 et 16mm. Le **PROFLOOR 1216** assure une finition parfaite, d'épaisseur réduite, en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Très résistant et facile à poser, son adhésif élastomère garantit une excellente tenue.

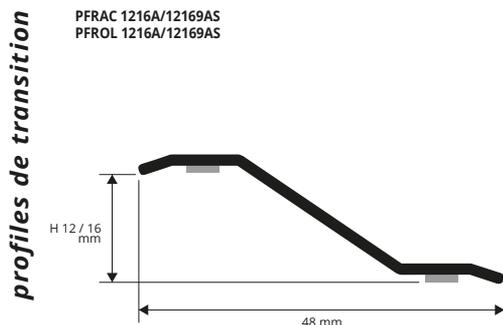

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

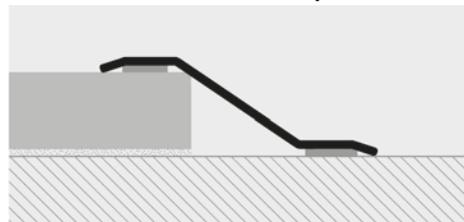

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI auto-adhésif thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm
PFRAC 1216A	48 X 12/16

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI auto-adhésif thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PFRAC 12169AS	48 X 12/16

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.

Sur demande acier inox brossé à la main
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)



LAITON POLI auto-adhésif thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm
PFPOL 1216A	48 X 12/16

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PFPOL 12169AS	48 X 12/16

GAMME COULEURS

