Le **PROLINOLEUM** est un profilé d'extrémité/raccord en aluminium anodisé or/argent auto-adhésif. Il permet de terminer de manière propre et élégante des surfaces en PVC, linoléum et tout autre matériel d'une épaisseur de 2-3mm. Le **PROLINOLEUM** assure une finition parfaite d'épaisseur réduite en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Facile à poser et très résistant, son adhésif élastomère garantit un résultat impeccable.

PROLINOLEUM

ALUMINIUM ANODISÉ OR ET ARGENT
AVEC OU SANS ADHÉSIF

profils pour faibles épaisseurs

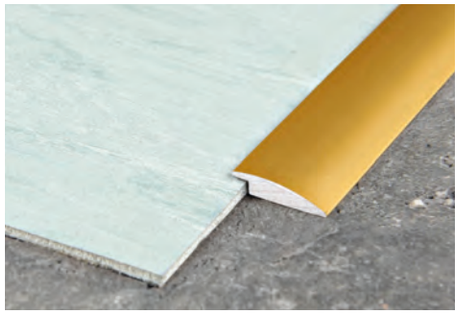

ALUMINIUM ANODISÉ OR ET ARGENT thermo packed
longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pces - 108 ML**

Article	L x H mm
PLU ... 16	2,5 X 16

ALUMINIUM ANODISÉ OR ET ARGENT thermo packed - avec adhésif - longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pces - 108 ML**

Article	L x H mm
PLU ... 16A	2,5 X 16

Disponible en finition: AO (AO, AT, CH et SB disponible sur requete avec un minimum de commande de 100 pces). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
Exemple: PLU ... 16 (finition choisie Anod. Or) PLUAO 16.

PLU ... 16
PLU ... 16A



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

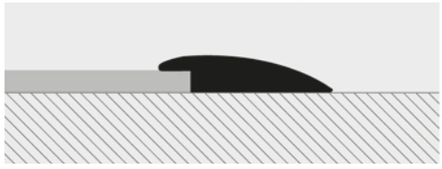

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire. **2.** Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui. **3.** Enlever la protection de l'adhésif. **4.** Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

GAMME COULEURS

AA - Alu. anod. argent

DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES



AO - Alu. anod. or | **AT** - Aluminium anod. titane | **CH** - Alu. anod. Champagne | **SB** - Alu. anod. Sable

(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

Le **PROFLOOR 24** est un profilé d'extrémité/raccord biseauté en acier inox 1.4301 et laiton poli, doté de film protecteur et auto-adhésif. Il permet de terminer de manière propre et élégante des surfaces en PVC, linoléum, moquette et tout autre matériel d'une épaisseur comprise entre 2 et 5 mm. Le **PROFLOOR 24** assure une finition parfaite d'épaisseur réduite en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Facile à poser et très résistant, son adhésif élastomère garantit un résultat impeccable.

PROFLOOR 24

ACIER INOX POLI AISI 304/1.4301 ET
LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF

profils pour faibles épaisseurs

ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed
longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pces - 108 ML**

Article	L x H mm
PFRAC 24A	2/4,5 X 30

ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed
longueur b. **0,93 ML** - cond. **20 Pces**

SELF PACK

Article	L x H mm
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.

Sur demande accier inox brossé à la main
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed
longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pces - 108 ML**

Article	L x H mm
PFROL 24A	2/4,5 X 30

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed
longueur b. **0,93 ML -** cond. **20 Pces**

SELF PACK

Article	L x H mm
PFROL 249AS	2/4,5 X 30

GAMME COULEURS



AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli | **OL** - Laiton poli

PFRAC 24A/249A
PFROL 24A/249A



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

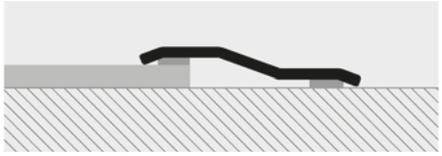

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire. **2.** Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui. **3.** Enlever la protection de l'adhésif. **4.** Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.