

Il **PROLINOLEUM** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in resiliente o linoleum in sovrapposizione ad un'altra sino ad uno spessore di circa 3 mm. **PROLINOLEUM** in alluminio è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLINOLEUM

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO
CON ADESIVO E SENZA



ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm
PLU ... 16	2,5 X 16

Disponibile nelle finiture: AA (su richiesta anche AO, AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 100 Pz). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: PLU ... 16 (finitura scelta anod. oro) PLUAO 16.

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



AO - All. anodizzato oro AT - Alluminio anod. titanio CH - All. anodizzato Champagne SB - All. anodizzato Sabbia

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)



ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO thermo packed - CON ADESIVO - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H x L mm
PLU ... 16A	2,5 X 16

PLU ... 16
PLU ... 16A



profili per bassi spessori

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

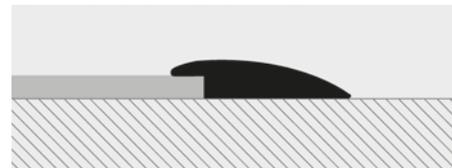

1. Scegliere "PROLINOLEUM" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROLINOLEUM" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

Il **PROFLOOR 24** è un profilo in acciaio e ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 2 e i 4.5 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 24** in acciaio e ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

PROFLOOR 24

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
E OTTONE LUCIDO CON ADESIVO



ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm
PFRAC 24A	2/4,5 X 30

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano
(prezzo e tempi da concordare).



OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm
PFROL 24A	2/4,5 X 30

OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm
PFROL 249AS	2/4,5 X 30


GAMMA COLORI



AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido


OL - Ottone lucido

PFRAC 24A/249A
PFROL 24A/249A



profili per bassi spessori

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

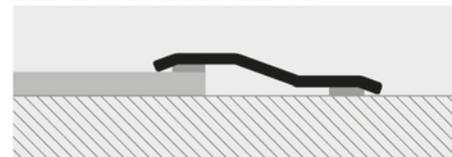

1. Scegliere "PROFLOOR 24" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROFLOOR 24" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.