

PROPLATE 80 ALZ ist eine Fugenabdeckleiste aus Aluminium mit oder ohne Klebestreifen, gerändelt für eine bessere Rutschfestigkeit. **PROPLATE 80 ALZ** aus Aluminium ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROPLATE 80 ALZ

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT
GERÄNDELT




PETAA 80ZA
PETAA 80Z



Übergangs- und Abdeckprofile

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

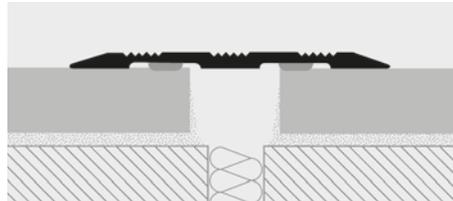

1. Je nach Verankerung "PROPLATE 80 ALZ" auswählen.
2. Das Profil auf gewünschte Länge schneiden.
- Version mit und ohne Klebestreifen**
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen (im Fall von Profil ohne Kleber Silikon auftragen), die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.
- Version mit Löcher auf Anfrage:**
3. Der Unterbau auf der Höhe der Löcher des Profils merken.
4. Der Unterbau mit einem Bohrer von 5 mm Durchmesser durchbohren und die Dübel von 5x25 mm stecken.
5. Das Profil auf die Löcher anbringen und zum Unterbau schrauben.

SILBER ELOXIERT ALUMINIUM Thermoverpackung mit Klebestreifen
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm (PETAA 80Z - 40,5 Lfm)

| Artikel | Breite mm | | |
|------------|-----------|--|--|
| PETAA 80ZA | 80 | | |

SILBER ELOXIERT ALUMINIUM Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm (PETAA 80Z - 40,5 Lfm)

| Artikel | Breite mm | | |
|-----------|-----------|--|--|
| PETAA 80Z | 80 | | |

AUF ANFRAGE IST DIE GELOCHTE AUSFÜHRUNG ERHÄLTICH.

FARBPALETTE



AA - Alu. Silber eloxiert


PROCOVER 14 PT ist eine selbstklebende Fugenabdeckleiste aus Aluminium zwischen zwei angrenzenden und gleichnivellierten Böden zu bedecken und als Kantenschutz für den Boden zu benutzen. **PROCOVER 14 PT** aus Aluminium eloxiert gold, silber und bronze ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROCOVER 14PT

GOLD-, SILBER- UND BRONZEFARBEN
ELOXIERTES ALUMINIUM




PCRAA 14PTA
PCRAO 14PTA
PCRAB 14PTA



Übergangs- und Abdeckprofile

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

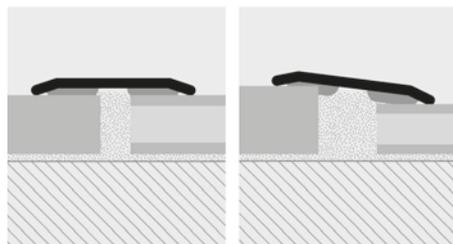

1. Je nach Oberflächendekor "PROCOVER 14 PT" auswählen.
2. Das Profil auf gewünschte Länge schneiden.
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.

ELOXIERT ALUMINIUM mit Klebestreifen Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk - 108 Lfm

| Artikel | Breite mm | | |
|-------------|-----------|--|--|
| PCRAA 14PTA | 14 | | |
| PCRAO 14PTA | 14 | | |
| PCRAB 14PTA | 14 | | |

FARBPALETTE



AA - Alu. Silber eloxiert

BEI MINDESTABNAHME 100 STK. pro Farbe und Höhe



AO - Alu. Gold eloxiert AB - Alu. Bronze eloxiert

(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)