

**PROPLATE 80 ALZ** новый очень прочный профиль-накладка из алюминия. Идет на покрытие расширительных швов двух различных несущих структур, либо для соединения пола со смежной поверхностью, идентичной или отличной природы. Часто используется в индустрии, в коммерческих центрах, спортивных сооружениях и залах с полом из дерева и/или смолы.

# PROPLATE 80 ALZ


АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО, РИФЛЕННЫЙ



PETAА 80ZA  
PETAА 80Z



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

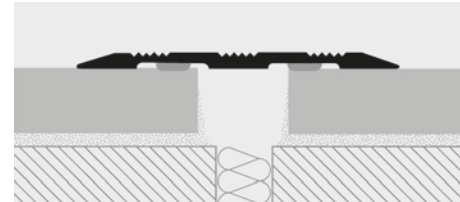

1. Выберите версию PROPLATE 80ALZ с клеем или без, отрежьте профиль на необходимую длину. 2. Обезжирьте, помойте и почистите твердую поверхность. 3а. Снимите защитную полосу бумаги с клея (адезивная версия). 4а. Установите профиль, применяя равномерное давление без постукивания. 3б. Сделайте отверстия с одной стороны и вставьте в них дюбеля. 4б. Зафиксируйте профиль с помощью шурупов с плоской головкой.

Профили порожек – стыковых планок


АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке с клеем - длина бруска 2,7 Лин.М упак. 20 шт. - 54 Лин.М(РЕТАА 80Z - 40,5 Лин.М)

Артикул	ширина мм
РЕТАА 80ZA	80

АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М упак. 20 шт. - 54 Лин.М(РЕТАА 80Z - 40,5 Лин.М)

Артикул	ширина мм
РЕТАА 80Z	80

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер.

ПО ЗАПРОСУ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ


**PROCOVER 14PT** небольшой профиль-накладка из алюминия. Используется для технической отделки двух полов, уложенных в один уровень: керамика/керамика, керамика/дерево. Скрывает возможные дефекты укладки и гарантирует низлежащим настилам необходимое расширение. Выполнен из анодированного алюминия Золото-Серебро и Бронза с самоклеющимся слоем.

# PROCOVER 14PT


АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО, ЗОЛОТО И БРОНЗА



PCRAА 14PTA  
PCRAO 14PTA  
PCRAВ 14PTA



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

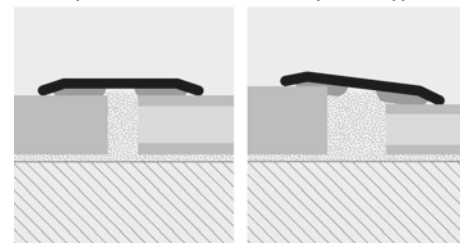


1. Выберите отделку PROCOVER 14PT и отрежьте его на нужную длину. 2. Обезжирьте, помойте и почистите твердую поверхность. 3. Снимите бумагу с клея. 4. Установите профиль, применяя равномерное давление без постукивания.

Профили порожек – стыковых планок

АЛЮМ. АНОД. с клеем средством в термоупаковке длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М


Артикул	ширина мм
PCRAА 14PTA	14
PCRAO 14PTA	14
PCRAВ 14PTA	14

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.



АО - Алюм. анод. золото АВ - Алюм. анод. золото

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

\* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.