

PROSOL 18-30-35-40 серия самоклеящихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.


PROSOL 18-30-35-40

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

Профили порожек – стыковых планок



PLSAC 18A/189A



PLSAC 30A/3010AS/309A/309AS/308A/308AS/3016AS



PLSAC 35A/359A/359AS/358A/358AS



PLSAC 40A/409AS



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (L 35/40мм - 54Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 18A	18 mm - 10/10
PLSAC 30A	30 mm - 10/10
PLSAC 35A	35 mm - 10/10
PLSAC 40A	40 mm - 12/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 308AS	30 mm - 10/10
PLSAC 358AS	35 mm - 10/10

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 308A	30 mm - 10/10
PLSAC 358A	35 mm - 10/10

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 309AS	30 mm - 10/10
PLSAC 359AS	35 mm - 10/10
PLSAC 409AS	40 mm - 12/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 189A	18 mm - 10/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 309A	30 mm - 10/10
PLSAC 359A	35 mm - 10/10



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 3010AS	30 mm - 10/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 3016AS	30 mm - 10/10
PLSAC 3516AS	35 mm - 10/10

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

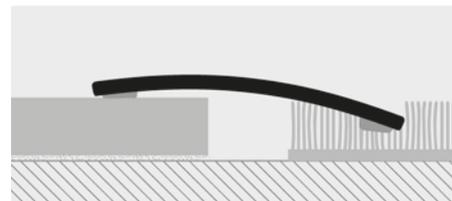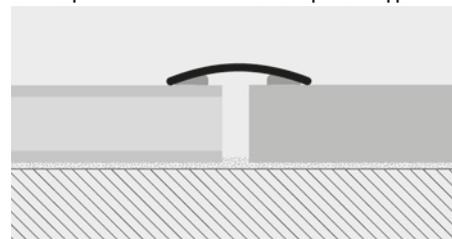


1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



АС - Полированная нерж. сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)

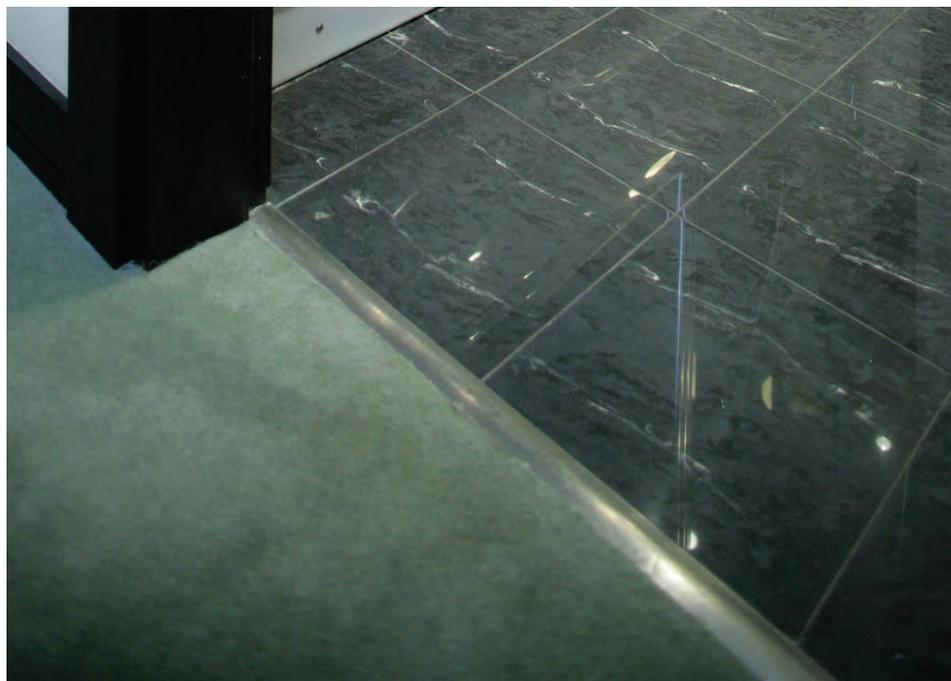

* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.