


PROSOL 30-35-40


ACERO INOXIDABLE 1.4016 AGUJEREADO
CON PROTECCIÓN

PROSOL 30-35-40 son perfiles con agujeros de acero inoxidable que permiten la conexión sin desniveles entre pavimentos que se encuentran al mismo nivel y protegen los bordes. **PROSOL 30-35-40** de acero 1.4016 es apto a ser utilizado en interiores y donde no se utilicen sustancias muy agresivas.


PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS



PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS



PLSAC 40F/409FS



ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con protección

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M (L 30mm - 108 M)

Artículo	Ancho-Espesor
PLSAC 30F	30 mm - 10/10
PLSAC 35F	35 mm - 10/10
PLSAC 40F	40 mm - 12/10

ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos
termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAC 308FS	30 mm - 10/10
PLSAC 358FS	35 mm - 10/10

ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos
termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAC 309FS	30 mm - 10/10
PLSAC 359FS	35 mm - 10/10
PLSAC 409FS	40 mm - 12/10

ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos
termo empaquetado - Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS





Artículo	Ancho-Espesor
PLSAC 3010FS	30 mm - 10/10

ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos
termo empaquetado - Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAC 3016FS	30 mm - 10/10
PLSAC 3516FS	35 mm - 10/10

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

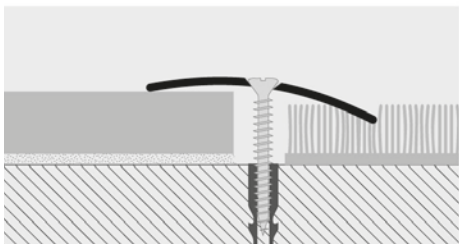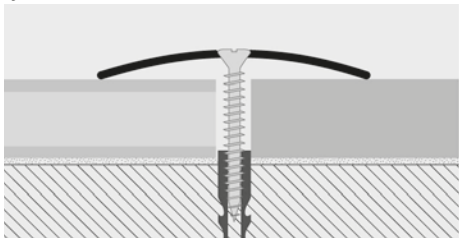

1. Elegir "PROSOL 30-35-40" en función de el ancho requerido.
2. Cortar a la medida necesaria el perfil.
3. Marcar la posición de los agujeros.
4. Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm.
5. Colocar el perfil y atornillar y alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.

ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAC 308F	30 mm - 10/10
PLSAC 358F	35 mm - 10/10

ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAC 309F	30 mm - 10/10
PLSAC 359F	35 mm - 10/10

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante

Bajo pedido perfiles en acero cepillado a mano. (Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas).

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.