


PROSOL 30-35-40

ACIER INOX 1.4016 PERCÉ
AVEC FILM DE PROTECTION


Les **PROSOL 30-35-40** en acier inox sont une série de profilés couvre-joint - couvre-seuil percés, en acier inox 1.4016, de largeurs différentes. Ils permettent de raccorder entre eux des revêtements pouvant être de nature et d'épaisseur semblables ou différentes. Grâce à leur forme arrondie, ils peuvent également servir pour finir un revêtement d'une épaisseur max. de 5 mm. Le PROSOL est normalement utilisé pour cacher les ébréchures ou les imperfections dues à la coupe du revêtement en bois/ céramique/ parquet en recouvrant la jonction/séparation. Le PROSOL est conseillé pour divers lieux publics: hôtels, bureaux, magasins et habitations privées. Il garantit une finition impeccable et un résultat esthétique.

profils couvre seuil - couvre-joint


PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS





PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS



PLSAC 40F/409FS



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

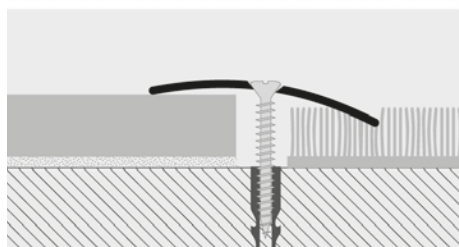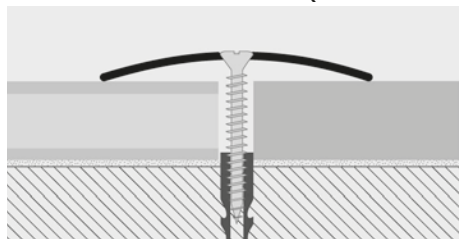

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Marquer la position des trous en utilisant comme référence les trous du profilé.
3. Introduire les vis dans les trous effectués.
4. Fixer le profilé à l'aide de vis à tête évasées adaptées aux sièges prévus sur le profilé.



ACIER INOX 1.4016 percé - avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 30 mm - 108 ML)

| Article | Larg. - Ep. | | |
|-----------|---------------|--|--|
| PLSAC 30F | 30 mm - 10/10 | | |
| PLSAC 35F | 35 mm - 10/10 | | |
| PLSAC 40F | 40 mm - 12/10 | | |

ACIER INOX 1.4016 percé
thermo packed - longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces

| Article | Larg. - Ep. | | |
|------------|---------------|--|---|
| PLSAC 308F | 30 mm - 10/10 | | |
| PLSAC 358F | 35 mm - 10/10 | | * |

ACIER INOX 1.4016 percé
thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces

| Article | Larg. - Ep. | | |
|------------|---------------|--|---|
| PLSAC 309F | 30 mm - 10/10 | | |
| PLSAC 359F | 35 mm - 10/10 | | * |

GAMME COULEURS



Sur demande acier inox brossé à la main
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

ACIER INOX 1.4016 percé avec vis et chevilles
thermo packed longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces

| Article | Larg. - Ep. | | |
|-------------|---------------|--|---|
| PLSAC 308FS | 30 mm - 10/10 | | |
| PLSAC 358FS | 35 mm - 10/10 | | * |

ACIER INOX 1.4016 percé avec vis et chevilles
thermo packed longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces

| Article | Larg. - Ep. | | |
|-------------|---------------|--|---|
| PLSAC 309FS | 30 mm - 10/10 | | |
| PLSAC 359FS | 35 mm - 10/10 | | * |
| PLSAC 409FS | 40 mm - 12/10 | | * |

ACIER INOX 1.4016 percé avec vis et chevilles
thermo packed longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces

| Article | Larg. - Ep. | | |
|--------------|---------------|--|--|
| PLSAC 3010FS | 30 mm - 10/10 | | |

ACIER INOX 1.4016 percé avec vis et chevilles
thermo packed longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces

| Article | Larg. - Ep. | | |
|--------------|---------------|--|---|
| PLSAC 3016FS | 30 mm - 10/10 | | |
| PLSAC 3516FS | 35 mm - 10/10 | | * |

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir