PROSOL 18-30-35-40 серия самоклеющихся профилей из полированной латуни различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва.
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

PROSOL 18-30-35-40

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** (**L 35/40 мм** - **54 Лин.М**)

Артикул	Ширина-толщина
PLSOL 18A	18 mm - 10/10
PLSOL 30A	30 mm - 10/10
PLSOL 35A	35 mm - 10/10
PLSOL 40A	40 mm - 10/10

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина
PLSOL 308AS	30 mm - 10/10
PLSOL 358AS	35 mm - 10/10

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	
PLSOL 308A	30 mm - 10/10	*

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	
PLSOL 309AS	30 mm - 10/10	
PLSOL 359AS	35 mm - 10/10	
PLSOL 409AS	40 mm - 10/10	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина
PLSOL 189A	10 mm - 10/10

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина
PLSOL 3010AS	30 mm - 10/10
PLSOL 3510AS	35 mm - 10/10

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	
PLSOL 309A	30 mm - 10/10	
PLSOL 359A	35 mm - 10/10	*
PLSOL 409A	40 mm - 10/10	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	
PLSOL 3016AS	30 mm - 10/10	*
PLSOL 3516AS	35 mm - 10/10	
PLSOL 4016AS	40 mm - 10/10	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина
PLSOL 3010A	30 mm - 10/10

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	
PLSOL 3016A	30 mm - 10/10	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



OL - Латунь Блестящая

Профили порожек – стыковых планок

PLSOL 18A/189A



PLSOL 30A/308A/309A/3010A/3016A/308AS/309AS/3010AS/3016AS



PLSOL 35A/359A/358AS/359AS/3510AS/3516AS



PLSOL 40S/409S/409SS/416SS



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

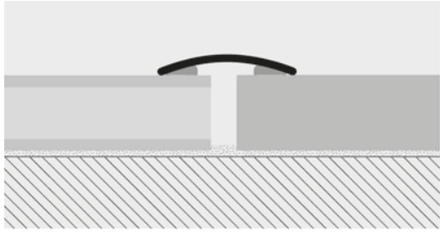

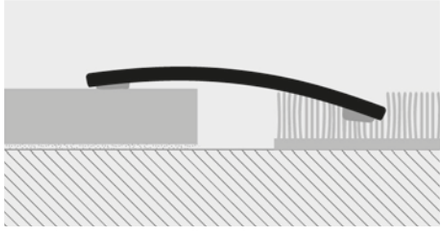

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.**