

PROSOL 30-35-40 es un perfil de aluminio, disponible en versión con agujeros y adhesiva, que sirve para conectar pavimentos cercanos sin desniveles y proteger los bordes. **PROSOL 30-35-40** en aluminio anodizado es indicado en cada situación donde se requiere una buena resistencia mecánica y química.

PROSOL 30-35-40

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA
CON ADHESIVO Y AGUJEREO



ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	Ancho-Espesor
PLS... 30A	30 mm - 1,3
PLSAA 35A	35 mm - 1,5
PLSAA 40A	40 mm - 2

Disponible en los acabados: AA - AO (bajo pedido mínimo de 100 Pzs disponible también AB, AT, CH, SB).
Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: PLS... 30A (acabado elegido Anodizzato plata) PLSAA 30A.

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAA 308AS	30 mm - 10/10

BAJO PEDIDO Unidades de 0,73 o 0,63 M (cantidad y precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas).

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLS... 309AS	30 mm - 10/10

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLS... 3010AS	30 mm - 10/10

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAA 3016AS	30 mm - 10/10

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLS... 309A	30 mm - 10/10

Disponible en los acabados: AA - AO (bajo pedido mínimo de 100 Pzs disponible también AB, AT, CH, SB).
Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: PLS... 309A (acabado elegido Anodizzato plata) PLSAA 309A.

ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	Ancho-Espesor
PLS... 30F	30 mm - 1,3
PLSAA 35F	35 mm - 1,5
PLSAA 40F	40 mm - 2

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos
termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLS... 308FS	30 mm - 10/10

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos
termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAA 309FS	30 mm - 10/10

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos
termo empaquetado - Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLS... 3016FS	30 mm - 10/10

ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado
Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor
PLSAA 309F	30 mm - 10/10

PLS... 30A/309A/308AS/309AS/3010AS/3016AS



PLS... 35A



PLS... 40A



PLS... 30F/309F/308FS/309FS/3016FS



PLS... 35F




PLS... 40F



perfiles cubre juntas

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

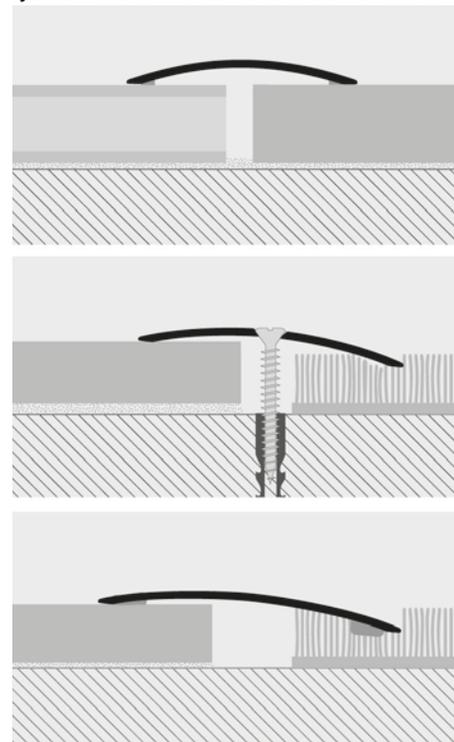


1. Elegir "PROSOL 30-35-40" en función de el ancho requerido.
2. Cortar a la medida necesaria el perfil.
- Version adhesiva:**
3. Limpiar bien la superficie sobre todo quitando sustancias grasas.
4. Cuando la superficie esté seca, quitar la cinta de protección del adhesivo y presionar el perfil sin golpearlo.
- Version con agujeros:**
3. Marcar la posición de los agujeros. 4. Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm. 5. Alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata AO - Aluminio anodizado oro

BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 PZS por cada color y altura



AB - Aluminio anodizado bronce AT - Aluminio anodizado titanio CH - Al. anodizado Champagne SB - Al. anodizado Arena

(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)