

PROSOL 30-35-40 è un profilo in alluminio, disponibile nella versione forata ed adesiva, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 30-35-40** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSOL 30-35-40

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO
CON ADESIVO E FORATO

profili coprisoglia - coprigiunti



ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. - Spess.
PLS... 30A	30 mm - 1,3
PLSAA 35A	35 mm - 1,5
PLSAA 40A	40 mm - 2

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AB, AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 100 pz).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLS... 30A (finitura scelta Anodizzato Argento) PLSAA 30A.

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.
PLSAA 308AS	30 mm - 10/10

A richiesta lungh. 0,73 o 0,63 ml (quantità e prezzi da concordare).
Tempi di produzione 4/5 settimane).

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.
PLS... 309AS	30 mm - 10/10

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.
PLS... 3010AS	30 mm - 10/10

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.
PLSAA 3016AS	30 mm - 10/10

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.
PLS... 309A	30 mm - 10/10

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AB, AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 100 pz).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLS... 309A (finitura scelta Anodizzato Argento) PLSAA 309A.

ALLUMINIO ANODIZZATO forato thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. - Spess.
PLS... 30F	30 mm - 1,3
PLSAA 35F	35 mm - 1,5
PLSAA 40F	40 mm - 2

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.
PLS... 308FS	30 mm - 10/10

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.
PLSAA 309FS	30 mm - 10/10

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.
PLS... 3016FS	30 mm - 10/10

ALLUMINIO ANODIZZATO forato thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ




Articolo	Largh. - Spess.
PLSAA 309F	30 mm - 10/10

PLS... 30A/309A/308AS/309AS/3010AS/3016AS



PLS... 35A



PLS... 40A



PLS... 30F/309F/308FS/309FS/3016FS






PLS... 35F



PLS... 40F



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

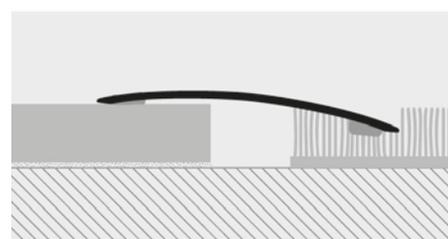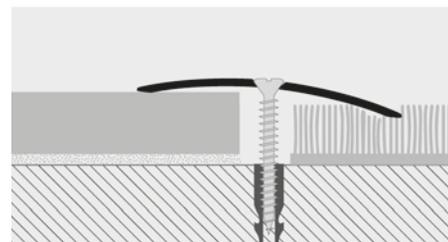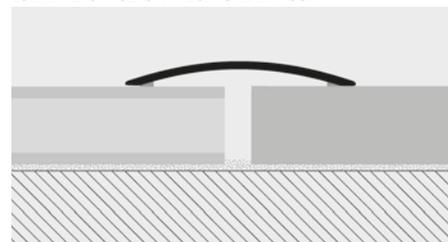

1. Scegliere "PROSOL 30-35-40" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROSOL 30-35-40" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva:

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

Versione forata:

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avitarlo al supporto.

GAMMA COLORI



AA - Alluminio anod. argento AO - Alluminio anod. oro

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



AB - Alluminio anod. bronzo AT - Alluminio anod. titanio CH - All. anodizzato champagne SB - All. anodizzato sabbia

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)