

PROLEVALL 25-35-38-50 es un perfil de aluminio, disponible en versión con agujeros y adhesiva, que sirve para conectar pavimentos cercanos sin desniveles y proteger los bordes. **PROLEVALL 25-35-38-50** en aluminio anodizado es indicado en cada situación donde se requiere una buena resistencia mecánica y química.

PROLEVALL 25-35-38-50

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA
CON ADHESIVO Y AGUJEREO



ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empacquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	Ancho mm
PLV... 25A	25
PLV... 35A	35
PLV... 38A	38
PLV... 50A	50

Disponible en los colores: AA - AO (Bajo pedido también AB - AT - CH - SB. mínimo 100 Pzs.)

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PLV... 25A (color Anodizado plata) PLVAA 25A.

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empacquetado

Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho mm
PLV... 259AS	25
PLV... 359AS	35
PLV... 389AS	38
PLV... 509AS	50

Disponible en los colores: AA - AO (Bajo pedido también AB - AT - CH - SB. mínimo 100 Pzs.)

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PLV... 259AS (color Anodizado plata) PLVAA 259AS.

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empacquetado

Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho mm
PLV... 3510AS	35

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empacquetado

Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho mm
PLV... 3516AS	35

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: PLV... 25A (acabado elegido Anodizado oro) PLVAO 25A.

ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empacquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	Ancho mm
PLV... 25F	25
PLV... 35F	35
PLV... 38F	38
PLV... 50F	50

Disponible en los colores: AA - AO (Bajo pedido también AB - AT - CH - SB. mínimo 100 Pzs.)

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PLV... 25F (color Anodizado plata) PLVAA 25F.

BAJO PEDIDO SE PUEDEN HACER AGUJEROS DESCENTRADOS

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos

termo empacquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho mm
PLV... 259FS	25
PLV... 359FS	35
PLV... 389FS	38
PLV... 509FS	50

PLV... 259FS - 359FS disponible en los colores: AA - AO (Bajo pedido también AB - AT - CH - SB. mínimo 100 Pzs.)

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PLV... 359FS (color Anodizado plata) PLVAA 359FS.

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos

termo empacquetado - Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho mm
PLV... 3510FS	35

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos

termo empacquetado - Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS




Artículo	Ancho mm
PLV... 3516FS	35

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata AO - Aluminio anodizado oro


BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 PZS por cada color y altura



AB - Alu. anodizado bronce AT - Alu. anodizado titanio CH - Alu. anodizado Champagne SB - Alu. anodizado Arena

(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

1. Elegir PROLEVALL 25-35-38-50 en función de el ancho requerido.
2. Cortar a la medida necesaria el perfil.
3. Limpiar bien la superficie sobre todo quitando sustancias grasas.
4. Cuando la superficie esté seca, quitar la cinta de protección de el adhesivo y presionar el perfil sin golpearlo.
5. Alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.

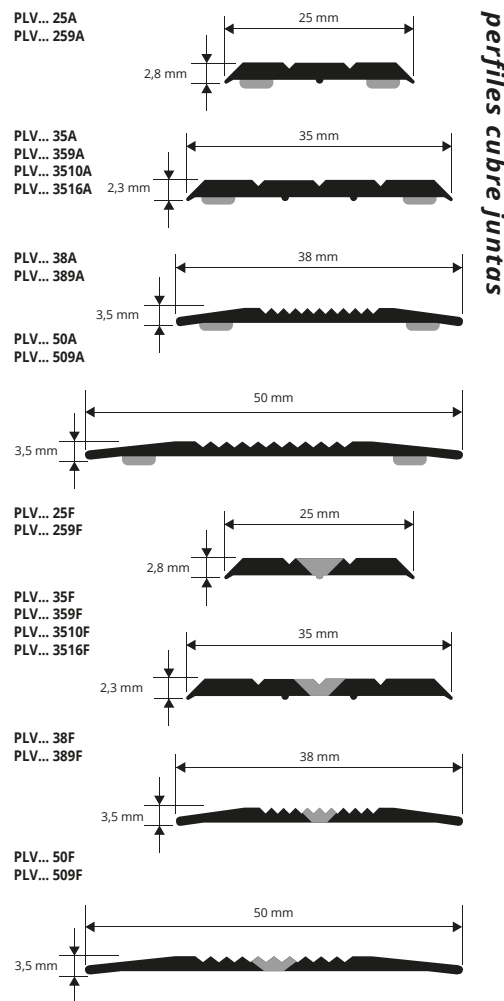

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

