

PROJOLLY CURVE sono una serie di profili curvabili / sagomabili terminali di raccordo, con una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare e ottenere facilmente in opera forme geometriche particolari, consentendo di creare disegni decorativi a piacimento in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche. Viene prodotto in Ottone naturale, altezza H: 8 - 10 mm, lungh. 2.7 ml.

PROJOLLY CURVE

OTTONE NATURALE
SAGOMABILE E CURVABILE



PJONCV 08



PJONCV 10



OTTONE NATURALE SAGOMABILE thermo packed 5 pz
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm		
PJONCV 08	8		
PJONCV 10	10		

GAMMA COLORI




ON - Ottone naturale

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

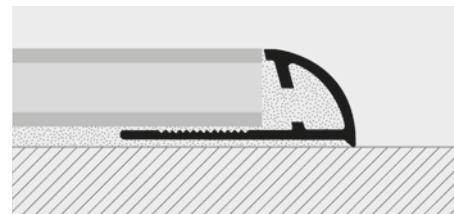

1. Scegliere il PROJOLLY CURVE di altezza e materiale desiderato.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo.
3. Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACHINE.
4. Se necessario fissare con viti e tasselli oppure semplicemente inserire la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla.

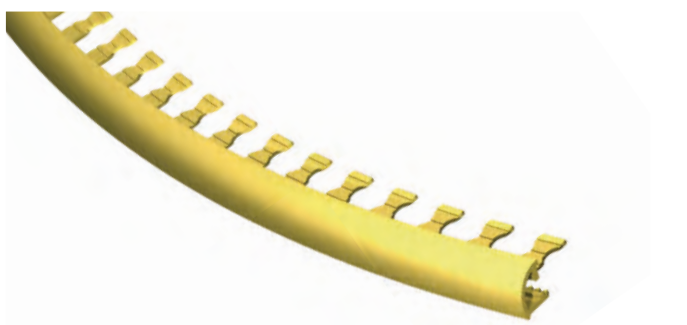

PROJOLLY CURVE sono una serie di profili curvabili / sagomabili terminali di raccordo, con una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare e ottenere facilmente in opera forme geometriche particolari, consentendo di creare disegni decorativi a piacimento in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche. Viene prodotto in Alluminio anodizzato, altezza H: 8 - 10 mm, lungh. 2.7 ml.

PROJOLLY CURVE

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
SAGOMABILE E CURVABILE



PJAACV 08




PJAACV 10



ALL. ANOD. ARGENTO SAGOMABILE thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm		
PJAACV 08	8		
PJAACV 10	10		

GAMMA COLORI



AA - All. anodizz. argento

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

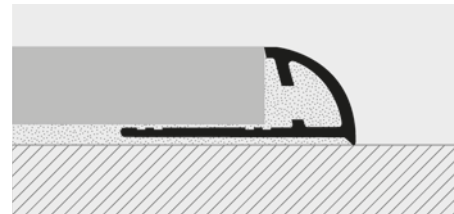

1. Scegliere il PROJOLLY CURVE di altezza e materiale desiderato.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo.
3. Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACHINE.
4. Se necessario fissare con viti e tasselli oppure semplicemente inserire la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla.



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare