


# TERMINAL CURVE

ALUMINIUM FINITIONS ANODISÉES  
ET 10 FINITIONS BOIS – FACONNABLE

**TERMINAL CURVE** est une série de profilés, d'extrémité et de séparation, pouvant être façonnés et courbés, dotés d'un découpage particulier qui permet d'obtenir des formes géométriques et donc de créer des dessins décoratifs pour tous types d'exigences techniques et esthétiques.

Il est conseillé pour raccorder des revêtements de sol flottants en bois & bois stratifié mélaminé. Il est réalisé en aluminium anodisé et laiton naturel et dans 10 finitions bois en des différentes hauteurs, long. 2,7 ml.

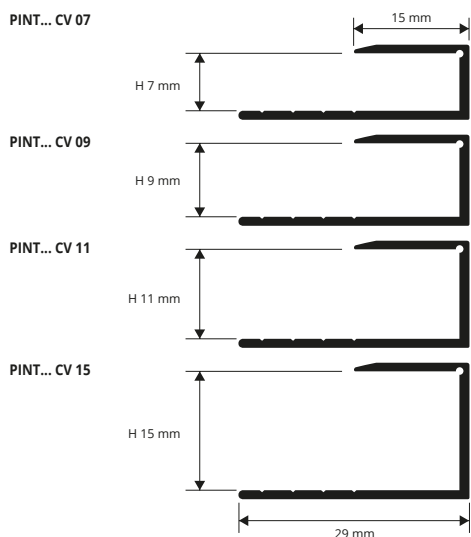

**ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT FACONNABLE thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm		
PINTAACV 07	7		
PINTAACV 09	9		
PINTAACV 11	11		
PINTAACV 15	15		



**ALUMINIUM 10 FINITIONS BOIS FACONNABLE thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm		
PINT... CV 09	9		
PINT... CV 15	15		


Disponible en finition bois :  
04W-05W-07W-08W-09W-10W-11W-28W-29W-30W.  
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.  
Exemple: PINT... CV 09 (finition choisie Hêtre Foncé) PINT04W CV 09.

## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir le **TERMINAL CURVE** de la hauteur et du matériel désirés.
2. Couper le profilé à la longueur nécessaire en calculant le développement.
3. Courber le profilé mécaniquement avec la **PROCURVE MACHINE**.
4. Le fixer si nécessaire à l'aide de vis et de chevilles s'il est utilisé pour des revêtements de sol flottants en bois stratifié mélaminé ou introduire simplement la base coupée sous le revêtement posé avec la même colle.

## GAMME COULEURS ANODISÉ SUR DEMANDE




## GAMME COULEURS BOIS




# PROCOVER PROCOVER WOOD

ALUMINIUM FINITIONS ANODISÉES  
ET FINITIONS BOIS – FACONNABLE

**PROCOVER** est un profilé couvre-joint en aluminium anodisé et aluminium revêtu d'une pellicule très résistante, disponible en finitions de bois. On l'applique en fin de pose entre deux revêtements contigus placés au même niveau, avec un joint de 6 à 24 mm entre les deux revêtements posés à la colle. Il sert à protéger les bords externes du revêtement. Il est facile à poser et esthétique. Le design particulier du profilé avec sa partie inférieure en forme de flèche permet un meilleur ancrage au silicone/colle.



## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

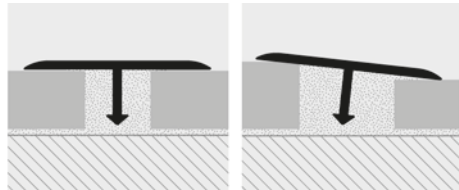

1. Choisir le **PROCOVER** d'une largeur correspondant au joint entre les deux revêtements à unir en tenant compte d'un appui latéral de 2/3 mm.
2. Remplir le joint de silicone monocomposant ou de la colle utilisée pour la pose du revêtement.
3. Enfoncer le profilé dans la colle en s'assurant qu'il soit bien appuyé des deux côtés sur les revêtements à unir.



**ALU. ANODISÉ ARGENT, BRONZE FONCÉ FACONNABLE thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm		
PCRAA 149	14 x 9		
PCRDB 149	14 x 9		



**ALU. FINITIONS BOIS FACONNABLE thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 PCES - 108 ML

Article	L x H mm		
PCRA... 149	14 x 9		

Disponible en finition bois : 05W-11W-28W-29W-30W.  
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.  
Exemple: PCRA...149 (finition choisie Rouvre Clair) PCRA05W 149.

**TOUTE LA SÉRIE PROCOVER SE TROUVE AUX PAG. 84-85.**

## GAMME COULEURS

