

PROBRASTER является очень элегантным защитным профилем, придает ступеням эффект антискольжения. Выполнен из полированной латуни и анодированного алюминия. Верхняя часть – рифленая, для лучшего сцепления. Обязателен к применению в общественных заведениях в соответствии с нормами безопасности. Рекомендуется для изысканных помещений и ступеней из дерева, керамики, меламина/ламината, мрамора или натуральных камней. Высота 8, 10, 12,5 мм.

PROBRASTER

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ,
АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОД. СЕРЕБРО.
РИФЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ термоупаковка 5 шт.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm		
РВРОН 10	10		
РВРОН 125	12,5		

АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ термоупаковка 5 шт.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm		
РВРАА 08	8		
РВРАА 10	10		
РВРАА 125	12,5		

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ термоупаковка
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm		
РВРОЛ 10	10		
РВРОЛ 125	12,5		

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО термоупаковка
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm		
РВРАА 08	8		
РВРАА 10	10		
РВРАА 125	12,5		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная	OL - Латунь Блестящая	AN - Алюм. натуральный	AA - Алюм. анод. сер.

PROSTAIR BOTTON / STRIP это антискользящий кнопка/планка для пола из нержавеющей стали AISI 316. он имеет функцию сигнализации пола и лестницы для слепых.

PROSTAIR BOTTON доступный диаметром 3,5 см и толщиной 5 мм, основание 2 см для крепления

PROSTAIR BOTTON STRIP доступный длиной 28,5 см, шириной 3,5 см и толщиной 5 мм.

три точки крепления 2 см в высоту

PROSTAIR BOTTON/STRIP

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316/L1.4404-V4A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ



PROSTAIR BOTTON - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ - упак. 20шт

Артикул	Ø mm	
PTRB 3520/20	35	

PROSTAIR BOTTON STRIP - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 304/1.4301-V2A САТИНИРОВАННАЯ - упак. 10шт

Артикул	L x H mm	
PTRB 28035/10	280 X 35	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. поместите PROSTAIR BOTTON TEMPLATE в нужную область.
2. отметьте, где делать отверстия. 3. сделать отверстие 4 мм для глубины 2,5 см. 4. заполните отверстие PROBAND FIX. 5. вставьте PROSTAIR BOTTON в отверстие.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. поместите PROSTAIR BOTTON STRIP в нужную область.
2. отметьте, где делать отверстия. 3. сделать отверстие 4 мм для глубины 2,5 см. 4. заполните отверстие PROBAND FIX. 5. Вставьте PROSTAIR BOTTON STRIP в отверстия.

PTRB 3520



PTRB 28035

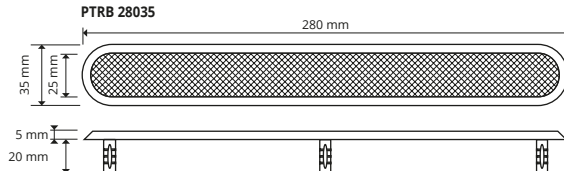

PROSTAIR BOTTON TEMPLATE для PROSTAIR BOTTON


ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

PROSTAIR BOTTON TEMPLATE размером 30 x 44,5 см, имеется 48 отверстий диаметром 4 мм, что помогает забить положение продуктов

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
упак. 4шт

Артикул	L x H mm	
PTRTEM/4	445 x 300	

PTRTEM



* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.