
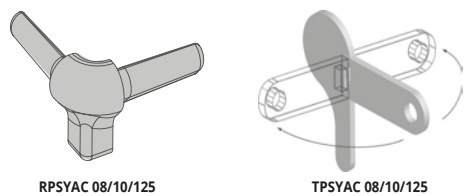


PROSTYLE

PROTÈGE-MARCHE ARRONDI
ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A


PROSTYLE est un profilé technique/décoratif, pour marches en céramique/bois, réalisé en acier inox AISI 304/1.4301-V2A. Sa forme arrondie permet de créer le "tore" de la marche normalement réalisé avec des pièces spéciales. Il s'agit d'un profilé élégant et économique qui convient à tous types de lieux publics ou privés. Pour perfectionner la pose et soigner les détails des angles externes et des bouchons de fermeture.

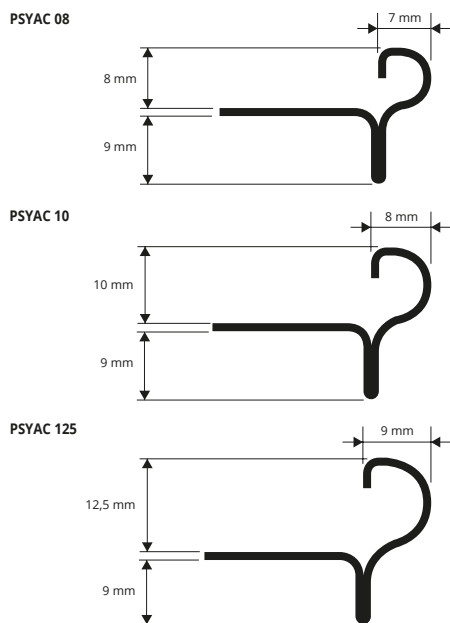

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML - 10/10mm

Article	H mm
PSYAC 08	8
PSYAC 10	10
PSYAC 125	12,5

GAMME COULEURS



AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES

RACCORD EN PLASTIQUE VERNI EFFECT ACIER - cond. 20 Pces

Article
RPSYAC 08/20
RPSYAC 10/20
RPSYAC 125/20



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir le PROSTYLE d'une hauteur correspondant à celle du revêtement. 2. Etaler la colle sur la zone de pose du profilé. 3. Poser le profilé coupé à la longueur nécessaire en pressant l'ailette perforée dans la colle. 4. Poser les carreaux en les alignant de manière à ce qu'ils coincident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et les carreaux pour éviter que l'eau ne s'accumule dans les interstices.


BOUCHONS EN ACIER H 8 - 10 - 12,5 mm - cond. 20 Pces

Article
TPSYAC 08/20
TPSYAC 10/20
TPSYAC 125/20

PROSTYLE

PROTÈGE-MARCHE ARRONDI MOLETÉ
LAITON NATUREL, POLI ET CHROMÉ

PROSTYLE POLI ou chromé est un profilé technique/décoratif, pour marches en céramique/bois, réalisé en laiton naturel. Sa forme arrondie particulière permet de créer le "tore" de la marche normalement réalisé avec des pièces spéciales. Il est moleté sur sa partie supérieure de manière à être antidérapant. Il s'agit d'un profilé élégant qui convient à tous types de lieux publics ou privés. Emballage profilé thermorétracté avec code barre.

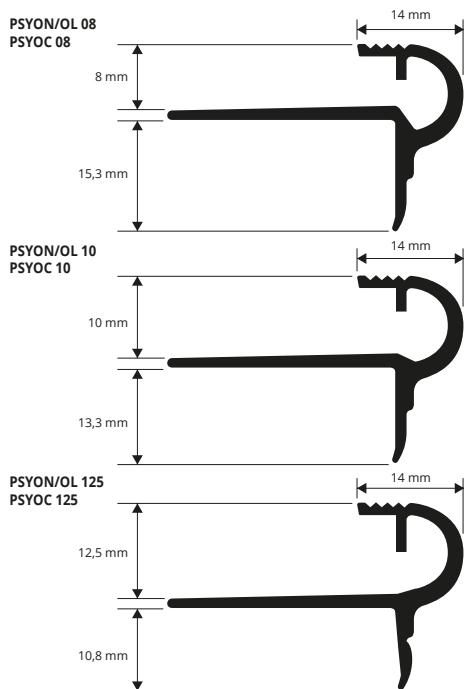

AITON CHROMÉ thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 10 Pces - 27 ML

Article	H mm
PSYOC 08	8
PSYOC 10	10
PSYOC 125	12,5

LAITON NATUREL thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 10 Pces - 27 ML

Article	H mm
PSYON 08	8
PSYON 10	10
PSYON 125	12,5

RACCORD EN PLASTIQUE VERNI - cond. 20 Pces


Article
RPSYOC 08-10-125/20
RPSYOL 08-10-125/20
RPSYON 08-10-125/20



LAITON POLI thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 10 Pces - 27 ML

Article	H mm
PSYOL 08	8
PSYOL 10	10
PSYOL 125	12,5

GAMME COULEURS



* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir