


**PROSTYLE** è un profilo decorativo per scale antidrucciolo in alluminio costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e da una parte a vista verticale arrotondata e zigrinata. La parte arrotondata termina a contatto con la pedata mentre quella verticale si appoggia all'alzata. **PROSTYLE** in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

## PROSTYLE

PROFILO PER SCALE ARROTONDATO ZIGRINATO  
IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO E ORO

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

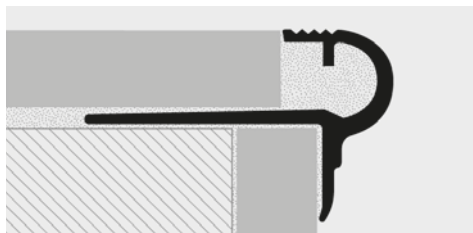

- Scegliere PROSTYLE in funzione dello spessore della pavimentazione e della finitura desiderata.
- Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
- Applicare il profilo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
- Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.




**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PSYAA 08	8
PSYAA 10	10
PSYAA 125	12,5

**ALLUMINIO ANODIZZATO ORO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PSYAO 08	8
PSYAO 10	10
PSYAO 125	12,5

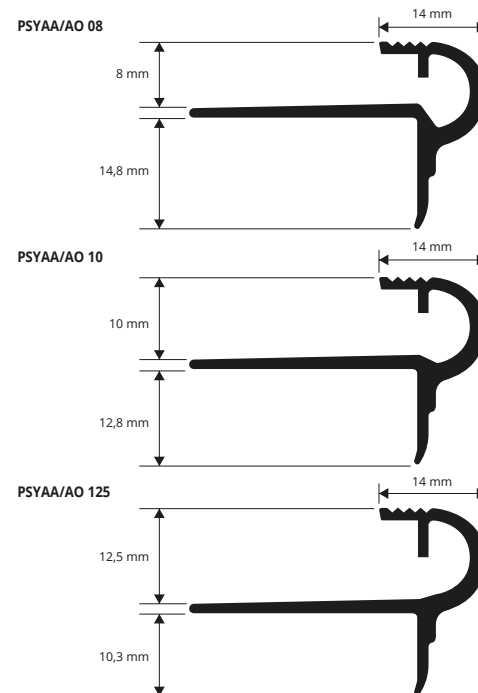

### GAMMA COLORI



### RACCORDO IN PLASTICA VERNICIATA - conf. 20 PZ


Articolo
RPSYAO 08/20
RPSY... 08-10-125/20

Raccordo universale adatto alle tre altezze del profilo.  
Disponibile: AA - AO.  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Es.: RPSY... 08 10 125 (finitura scelta Ottone) RPSYOL 08-10-125.

### TAPPI IN ALLUMINIO H 8 - 10 - 12,5 mm - conf. 20 PZ

Articolo
TPSYAO 08/20
TPSY... 08/20
TPSY... 10/20
TPSY... 125/20

Disponibile: AA - AO.  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Es.: TPSY... 08 (finitura scelta Ottone lucido) TPSYOL 08.

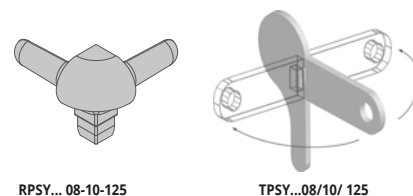

**PROSTEP INS** è un profilo per scale antidrucciolo in alluminio che permette di raccordare l'alzata con la pedata in caso di rivestimento in legno o laminato. Il profilo, da applicare contestualmente alla posa dell'alzata e della pedata, si fissa tramite l'adesivo al supporto della pedata tramite l'aletta traforata di cui è dotato. **PROSTEP INS** in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in legno e laminato.

## PROSTEP INS

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO




**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PTSAA 105	10,5
PTSAA 16	16


### GAMMA COLORI



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

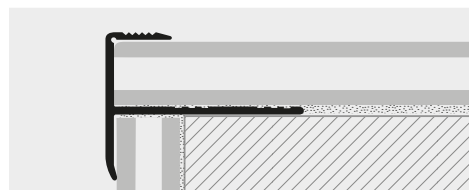

- Scegliere PROSTEP INS in funzione dello spessore della pavimentazione.
- Tagliare PROSTEP INS alla lunghezza desiderata.
- Posare il rivestimento in legno o laminato sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
- Posare il profilo sulla pedata e allinearli con l'alzata.
- Posare il rivestimento in legno o laminato sulla pedata avendo cura di inserirlo nella cavità frontale.

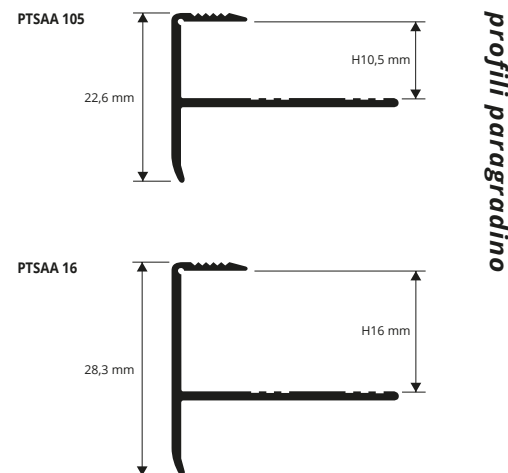

profili paragrado

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare