


PROSTEP WOOD è un profilo per scale composto da un supporto in alluminio naturale e da una parte a vista orizzontale in legno rovere massello. Il supporto in alluminio naturale è dotato di aletta traforata e di cavità a coda di rondine che ne garantiscono una perfetta presa con l'adesivo impiegato. **PROSTEP WOOD** in alluminio e rovere massello è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROSTEP WOOD

ROVERE NATURALE
+ BASE IN ALLUMINIO

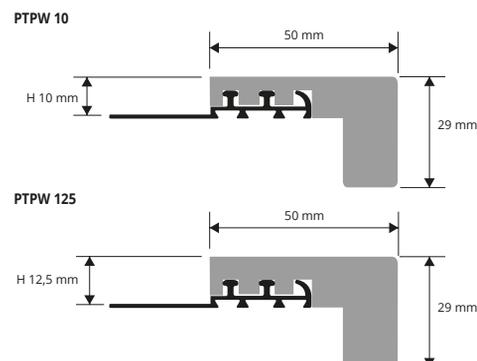

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm
PTPW 10	10
PTPW 125	12,5

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lunghezza barre 1,20 ml - conf. 10 PZ - 12 ml

Articolo	H mm
PTPW 1020	10
PTPW 12520	12,5

GAMMA COLORI




Rovere naturale

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lunghezza barre 1,80 ml - conf. 10 PZ - 18 ml

Articolo	H mm
PTPW 1080	10
PTPW 12580	12,5

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

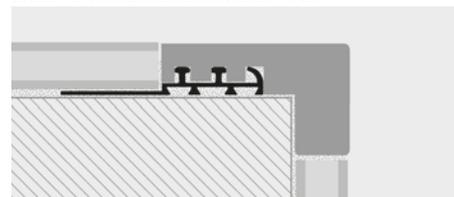

1. Scegliere PROSTEP WOOD in funzione dello spessore del rivestimento.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare l'adesivo sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire le cavità sottostanti del supporto in alluminio e applicare il profilo sulla pedata avendo cura di appoggiarlo al rivestimento dell'alzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.


ARTICOLI FORNITI ASSEMBLATI

Trattare il legno in maniera adeguata con vernice o olio.

PROSTYLE WOOD è un profilo per scale composto da un supporto in alluminio naturale e da una parte a vista orizzontale in legno rovere massello con finitura a toro. Il supporto in alluminio naturale è dotato di aletta traforata e di cavità a coda di rondine che ne garantiscono una perfetta presa con l'adesivo impiegato. **PROSTYLE WOOD** in alluminio e rovere massello è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROSTYLE WOOD

ROVERE NATURALE
+ BASE IN ALLUMINIO

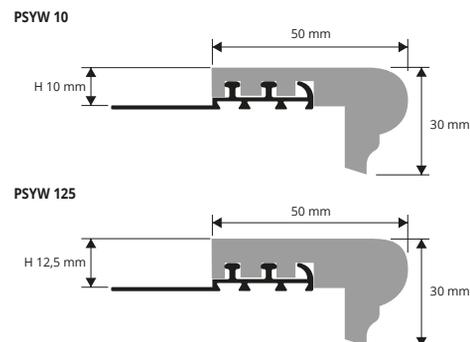

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm
PSYW 10	10
PSYW 125	12,5

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lunghezza barre 1,20 ml - conf. 10 PZ - 12 ml

Articolo	H mm
PSYW 1020	10
PSYW 12520	12,5

GAMMA COLORI




Rovere naturale

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lunghezza barre 1,80 ml - conf. 10 PZ - 18 ml

Articolo	H mm
PSYW 1080	10
PSYW 12580	12,5

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

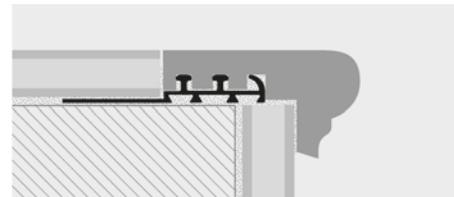

1. Scegliere PROSTYLE WOOD in funzione dello spessore del rivestimento.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare l'adesivo sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire le cavità sottostanti del supporto in alluminio e applicare il profilo sulla pedata avendo cura di appoggiarlo al rivestimento dell'alzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ARTICOLI FORNITI ASSEMBLATI

Trattare il legno in maniera adeguata con vernice o olio.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare