


PROWALK ACC

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE
CON AGUJEROS Y CON ADHESIVO

PROWALK ACC es un perfil en acero inoxidable para instalar en peldaños ya existentes. La parte superior del perfil está estriada para aumentar el antideslizamiento. Disponible con agujeros o con autoadhesivo. Fabricado en medidas 30x20 y 30x30 mm. Todos los perfiles van protegidos con film. Es ideal para proteger y reparar el canto entre huella y tabica que es el punto más crítico de un escalón.

Perfiles para peldaños ya existentes

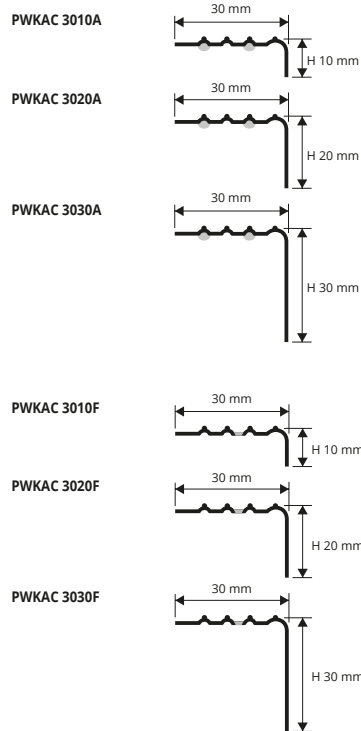

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE adhesivo - termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M - 10/10 mm

Artículo	L x H mm
PWKAC 3010A	30 X 10
PWKAC 3020A	30 X 20
PWKAC 3030A	30 X 30

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE agujereado - con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M - 10/10mm

Artículo	L x H mm
PWKAC 3010F	30 X 10
PWKAC 3020F	30 X 20
PWKAC 3030F	30 X 30

INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

Versión autoadhesiva

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar y secar el soporte. 3. Retirar la cinta de protección del adhesivo. 4. Colocar el perfil presionando.

Versión agujereada

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. 3. Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. 4. Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A Brillante

**BAJO PEDIDO PERFILES EN ACERO
CEPILLADO A MANO
(precios a confirmar. Tiempo de
producción 4/5 semanas)**


APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

PROEND


ALUMINIO ANOD. ORO, PLATA Y BRONCE
CON/ SIN ADHESIVO, Y CON AGUJEROS

PROEND es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado autoadhesivo o con agujeros en color plata-oro-bronce. Ideal para la protección de escalones ya existentes. Aumenta la seguridad contra accidentes en ambientes públicos y privados. PROEND asegura un acabado perfecto y cubre los cortes de las baldosas. Sencillo de instalar con autoadhesivo para una perfecta fijación al soporte o con tornillos en la versión agujereada

Perfiles para peldaños ya existentes

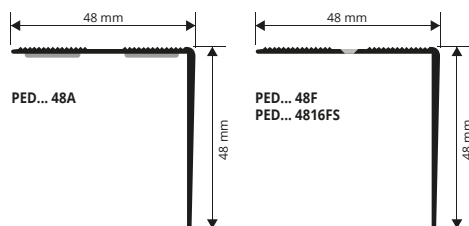

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

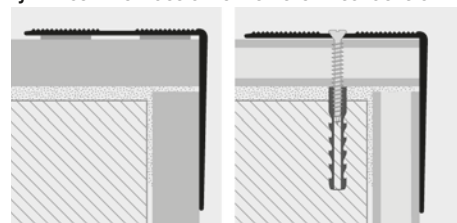

1. Elegir "PROWALK ACC" en función del tamaño.
2. Cortar "PROWALK ACC" a la medida requerida.

Versión con adhesivo

3. Limpiar el perfil de aceite, grasa y suciedad de la superficie del soporte donde se colocará el perfil. 4. Cuando la superficie es seca, quitar el film de protección. 5. Colocar el perfil y comprimir sin golpear.

Versión con agujero

3. Marcar sobre el soporte las posiciones donde agujerear. 4. Agujerear el soporte con una punta de 5 mm y insertar los tacos 5 x 25 mm. 5. Alinear el perfil con los agujeros y atornillar.




ALUMINIO ANODIZADO con o sin adhesivo termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm
PED... 48A	48 X 48
PED... 48	48 X 48

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata AO - Alu. anodizado oro AB - Alu. anodizado bronce

ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm
PED... 48F	48 X 48

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos
termo empaquetado - unidades de 1,65 M de largo - Paq. de 20 UDS



Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo.

Por ejemplo: PED... 48A (Acabado elegido Anodizado Oro)
PEDAO 48A.