**PROWALK** ist ein rutschfestes Profil für Treppen aus poliertem Messing und eloxiertem Aluminium, das mit Kleber oder Dübeln am Auftritt befestigt wird. Es besteht aus einem horizontalen Teil mit gerändelter Sichtfläche und aus einem vertikalen Teil mit perfekt glatter Oberfläche. **PROWALK** aus Messing und Aluminium eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung aus Keramik, Terrakotta, Holz und Naturstein.

# PROWALK

MESSING POLIERT UND ALUMINIUM ELOXIERT
GELOCHT UND MIT KLEBER

*Stufenkantenprofile für bestehende Stufen*

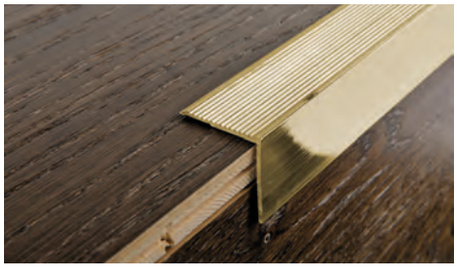

**MESSING GLÄN. GEZACKT mit Klebestreifen Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **15 Stk.** - **40,5 Lfm**

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWKOL 22A | 22 X 22 | | |
| PWKOL 30A | 30 X 30 | | |

**MESSING GLÄN. GEZACKT gelocht Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **15 Stk.** - **40,5 Lfm**

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWKOL 22F | 22 X 22 | | |
| PWKOL 30F | 30 X 30 | | |

**MESSING GLÄN. GEZACKT ohne Löcher Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **15 Stk.** - **40,5 Lfm**

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWKOL 22 | 22 X 22 | | |
| PWKOL 30 | 30 X 30 | | |

**MESSING GLÄN. GEZACKT mit Klebestreifen Thermoverpackung** - Stangenlänge **0,90 Lfm** - VE **20 Stk.** SELF PACK

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWKOL 229AS | 22 X 22 | | |
| PWKOL 309AS | 30 X 30 | | * |

**MESSING GLÄN. GEZACKT gelocht, mit Schrauben und Dübel zu verkaufen Thermoverpackung** - Stangenlänge **0,90 Lfm** - VE **20 Stk.** SELF PACK

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWKOL 309FS | 30 X 30 | | * |

**FARBPALETTE**

**OL** - Messing glänzend

**ELOXIERT ALU. GEZACKT mit Klebestreifen Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWK... 22A | 22 X 22 | | |
| PWK... 30A | 30 X 30 | | |

**ELOXIERT ALU. GEZACKT gelocht Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWK... 22F | 22 X 22 | | |
| PWK... 30F | 30 X 30 | | |

**ELOXIERT ALU. GEZACKT ohne Löcher Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWK... 22 | 22 X 22 | | |
| PWK... 30 | 30 X 30 | | |

**ELOXIERT ALU. GEZACKT mit Klebestreifen Thermoverpackung** - Stangenlänge **0,90 Lfm** - VE **20 Stk.** SELF PACK

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWK... 229AS | 22 X 22 | | |
| PWK... 309AS | 30 X 30 | | * |

**ELOXIERT ALU. GEZACKT gelocht, mit Schrauben und Dübel zu verkaufen Thermoverpackung** - Stangenlänge **0,90 Lfm** - VE **20 Stk.** SELF PACK

| Artikel | H x L mm | | |
|---|---|---|---|
| PWK... 229FS | 22 X 22 | | |
| PWK... 309FS | 30 X 30 | | * |

In folgenden eloxierten Farben erhältlich: AO - AA - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.).
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PWK... 22A (gewähltes Farbe Gold eloxiert) PWKAO 22A.

**FARBPALETTE**

**AO** - Alu. Gold eloxiert | **AA** - Alu. Silber eloxiert | **AB** - Alu. Bronze eloxiert

**BEI MINDESTABNAHME 100 STK.** pro Farbe und Höhe

**AT** - Alu. anod. titane | **CH** - Alu. anod. Champagne | **SB** - Alu. anod. Sable

**PWK... 22A**
**PWK... 229AS**




**PWK... 30A**
**PWK... 309AS**




**PWK... 22F**
**PWK... 229FS**




**PWK... 30F**
**PWK... 309FS**




**BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG**

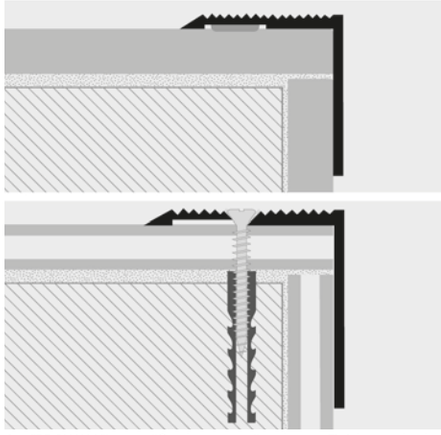

**1.** "PROWALK" gemäß dem gewünschten Finish und der gewünschten Größe auswählen. **2.** "PROWALK" auf die gewünschte Länge zuschneiden.

**Version mit und ohne Kleber**

**3.** Die Oberfläche, auf die das Profil gelegt wird, von Ölen, Fetten und allgemeinen Verunreinigungen befreien. **4.** Nachdem die Oberfläche trocken ist, den Schutzfilm abziehen. **5.** Das Profil korrekt positionieren und andrücken.

**Version mit Bohrungen**

**3.** Das Profil ausrichten und auf dem Verlegungsbereich die Position der Bohrungen markieren. **4.** Auf dem Verlegungsbereich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 5 mm die Bohrungen ausführen und die Dübel 5 x 25 mm einfügen. **5.** Das Profil mit den Bohrungen ausrichten und anschrauben.

*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**